

## Product details

### Inhoud set met stalen LTV-verdeler voor 15 groepen ;

#### 1 x stalen LTV-verdeler, 15 groepen

- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met een sterke poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos circulatiepomp
- inregelventiel voor laagtemperatuur-trajecten
- dubbel instelbare groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- primaire aansluiting 1/2"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus

#### 15 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

#### 15 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter (5-laags)

#### 4 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

#### 30 x 90° bochtondersteuning

## Mogelijkheden & Upgrades

### 16mm PERT-AL-PERT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een meerprijs.

Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u eenvoudig de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis".

### 14mm PE-RT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een minderprijs.

Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis", maar vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen van 16mm naar 14mm.

## Verwarming vloeroppervlaktes

Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;

- tot maximaal 150m<sup>2</sup> hoofdverwarming, 100mm buisafstand
- tot maximaal 225m<sup>2</sup> bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden.

## Technische details

Artikelnummer: SET15LTV

### Beschikbare 15-groeps LTV-verdeler

#### Verdeler-appendages;

- primaire aansluiting 3/4"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- voorzien van thermostaatknop met capillaire voeler
- maximaalbeveiliging geïntegreerd in het aansluitnoer van de pomp
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelventiel voor actieve werking bij lagere aanvoertemperaturen

#### Compact Stalen Front LTV-Verdeler




- gemaakt van 3mm dik staal met poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp
- handmatige ontluchting

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) |      |
| Hoogte (mm) |      |
| Diepte (mm) | 1015 |
| 235         |      |
| 210         |      |

---

### Principeschema

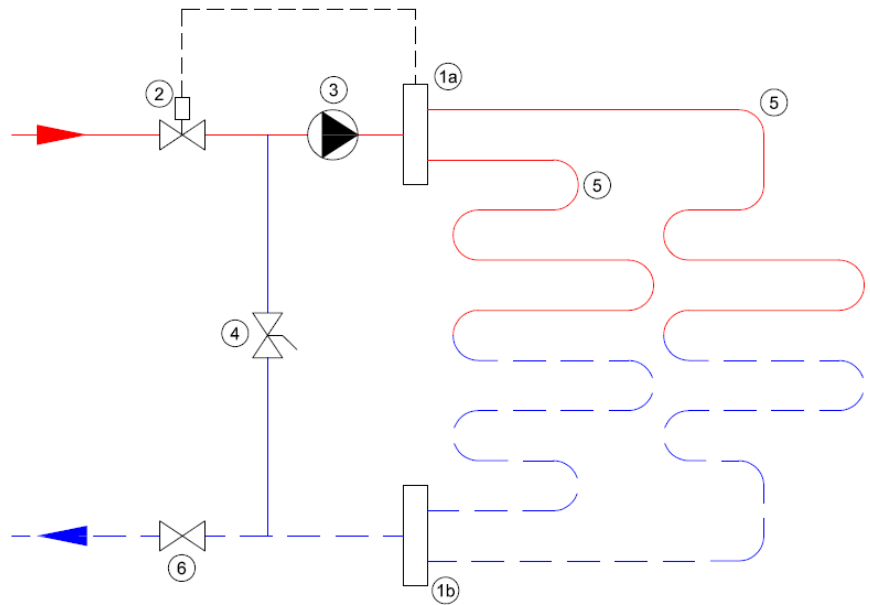

- 1a.** Aanvoer verdeler
- 1b.** Retour verdeler
- 2.** Thermostatisch ventiel
- 3.** Circulatiepomp
- 4.** Inregelventiel
- 5.** Vloerverwarmingsgroepen
- 6.** Afsluiter