




## Product details

### • Geschikte warmtebron

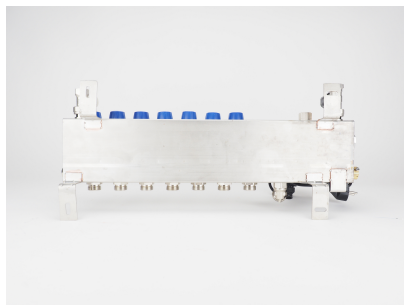

|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HT CV-ketel (> 65 °C):      | <input type="checkbox"/> |                          |
| LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Zonneboiler (met buffervat) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| LT CV-ketel (               | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Pelletkachel                | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Hybride warmtepomp :        | <input type="checkbox"/> |                          |
| Stad- / blokverwarming      | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Warmtepomp                  | :                        | <input type="checkbox"/> |

- Compacte regelunit, gemaakt van hoogwaardig RVS (type 4301)
- Uitgerust met energiezuinige Grundfos-pomp
- Inregelventiel voor laagtemperatuur-trajecten
- Instelbare mengverdeler voor aanvoertemperaturen vanaf 45°C

De RVS LTV-verdeler bestaat uit een voorgemonteerde constructie met circulatiepomp, thermometers en dubbel instelbare groepsafsluiters.

Deze verdeler is geschikt te maken voor laagtemperatuursystemen en is voorzien van een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gelaten. Verder is de verdeler voorzien van een regelventiel waarmee de hoeveelheid mengwater vanuit de vloer begrensd kan worden. Hierdoor wordt de verdeler steeds actiever, waardoor meer warm water vanuit de primaire aanvoer naar binnen wordt genomen.

Door deze actieve instelling is deze verdeler uitermate geschikt voor laagtemperatuur-trajecten, waarbij nog wel moet worden teruggemengd om de correcte vloertemperatuur te bereiken.

De verdeler is standaard uitgerust met een energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp.

## Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.


## Garantie

Op het casco van deze verdeler heeft u een garantie van 10 jaar en er geldt een garantie van 2 jaar op de circulatiepomp en appendages.

## Technische details

Artikelnummer: W33009  
EAN-code: 8718531997196


## Specificaties MAGNUM RVS LTV Verdeler

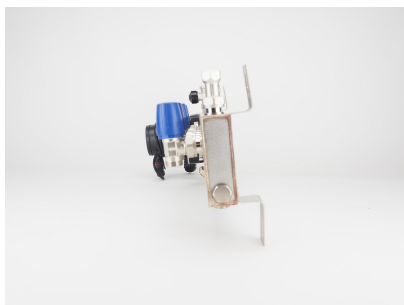

Robuuste RVS vloerverwarming verdeler met circulatiepomp;

- gemaakt van RVS type 4301
- uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp.
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelventiel voor actieve werking bij lagere aanvoertemperaturen
- voorzien van thermostaatknop met capilair, thermometers, vulkraan en maximaalbeveiliging
- primaire aansluiting 1/2" (vanaf 8 groepen 3/4")
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)

### Principeschema

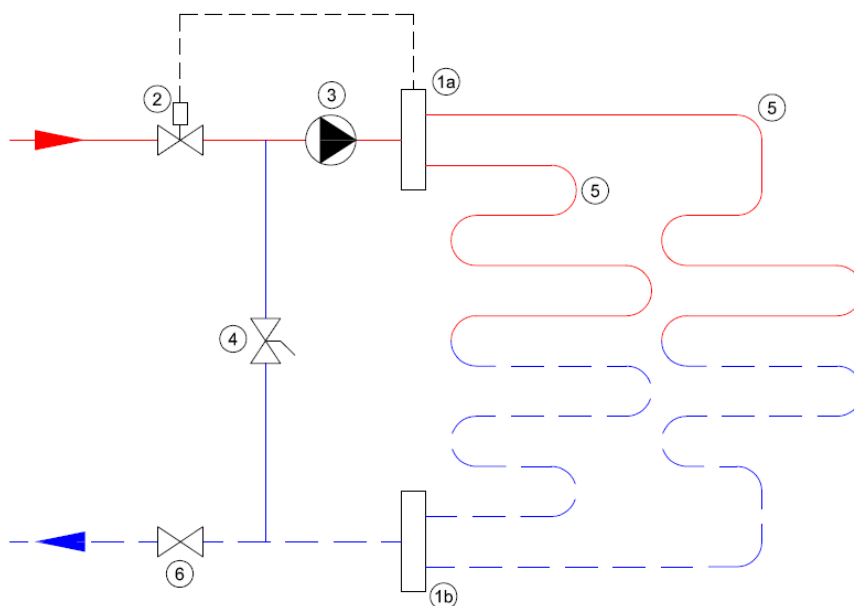

- 1a.** Aanvoer verdeler  
**1b.** Retour verdeler  
**2.** Thermostatisch ventiel  
**3.** Circulatiepomp  
**4.** Inregelventiel  
**5.** Vloerverwarmingsgroepen  
**6.** Afsluiter

### Afmetingen RVS LTV Verdeler

| Aantal groepen | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 groep        | 325         | 290         | 220         |
| 2 groepen      | 325         | 290         | 220         |
| 3 groepen      | 375         | 290         | 220         |
| 4 groepen      | 425         | 290         | 220         |
| 5 groepen      | 475         | 290         | 220         |
| 6 groepen      | 525         | 290         | 220         |
| 7 groepen      | 575         | 290         | 220         |
| 8 groepen      | 625         | 290         | 220         |
| 9 groepen      | 675         | 290         | 220         |
| 10 groepen     | 725         | 290         | 220         |
| 11 groepen     | 775         | 290         | 220         |

|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| 12 groepen | 825 | 290 | 220 |
| 13 groepen | 875 | 290 | 220 |
| 14 groepen | 925 | 290 | 220 |
| 15 groepen | 975 | 290 | 220 |

## Aansluitingen

### Aansluitingen\*



A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.  
G.  
H.  
I.  
J.  
K.

=

=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=

LTV-regelventiel waarmee de hoeveelheid mengwater begrensd kan worden  
aanvoer met thermostaatknop  
automatische ontfluchter

thermometer waarop de vloertemperatuur kan worden afgelezen  
retour-aansluiting vloerverwarmingsbuizen (afsluiter met M30 draad)  
retour met inbus-afsluiter  
dompelbuis (voor de afstandsvoeler van de thermostaatknop)  
Grundfos ALPHA1-circulatiepomp  
vulnippel  
manometer waarop de druk in het systeem kan worden afgelezen  
aanvoer vloerverwarmingsbuizen

---

\*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben