

## Product details

### • Geschikte warmtebron



|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HT CV-ketel (> 65 °C):      | <input type="checkbox"/> |                          |
| LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Zonneboiler (met buffervat) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| LT CV-ketel (               | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Pelletkachel                | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Hybride warmtepomp :        | <input type="checkbox"/> |                          |
| Stad- / blokverwarming      | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Warmtepomp                  | :                        | <input type="checkbox"/> |

- Enkelwandige open verdeelunit van een met glasvezel versterkte polyamide
- Geleverd met een temperatuurregelaar voorzien van energiezuinige Grundfos-pomp
- Inregelventiel voor laagtemperatuur-trajecten
- Instelbare mengverdeler voor aanvoertemperaturen vanaf 45°C

De MAGNUM EcoFlow open kunststof verdeler bestaat uit een kunststof module uit één geheel. Deze module is vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide, waardoor hij bestand is tegen zowel hoge als lage temperaturen. Dit maakt deze verdeelunit uitermate geschikt voor zowel verwarmen als koelen, bijvoorbeeld in combinatie met een hybride warmtepomp die in de winter warmte levert en in de zomer koelt. De verdeler kan geschikt gemaakt worden voor hoogtemperatuursystemen met behulp van de meegeleverde mengunit met circulatiepomp.

Verder is de temperatuur mengunit voorzien van een regelventiel waarmee de hoeveelheid mengwater vanuit de vloer begrensd kan worden. Hierdoor wordt de verdeler steeds actiever, waardoor meer warm water vanuit de primaire aanvoer naar binnen wordt genomen. Hierdoor is deze regelunit uitermate geschikt voor laagtemperatuur-trajecten, waarbij nog wel moet worden teruggemengd om de correcte vloertemperatuur te bereiken. Mocht u in de toekomst overstappen op een (hybride) warmtepomp, dan kan de regelunit worden aangepast met een hybride-uitbreidingsset of u verwijdt de unit, zodat er een open kunststof verdeler overblijft.

De regelunit is standaard uitgerust met een energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp.

## Let op

Houdt u er rekening mee dat de onderdelen van de meng-unit en de beschikbare open verdelers in verschillende fabrieken geassembleerd worden. Om een volledig waterdichte verbinding tussen de verschillende onderdelen te garanderen, dient altijd gebruik gemaakt te worden van fiberringen en teflon-tape. Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

## Garantie

Op het casco van verdeler en de body van regelaar heeft u een garantie van 10 jaar.



Voor appendages geldt een garantieperiode van 2 jaar.

### Technische details

Artikelnummer: W52009LTV

### Specificaties LTV-mengunit



Robuuste meng-unit met energiezuinige circulatiepomp ;

- gemaakt van vernikkeld staal
- uitgerust met energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp
- inregelventiel voor hydraulisch actieve werking bij lagere aanvoertemperaturen
- voorzien van thermostaatknop met capilair, thermometer en maximaalbeveiliging
- primaire aansluiting 3/4" binnendraad
- secundaire aansluiting 1" buitendraad / vlakdichtend
- zowel in linkse als rechtse uitvoering leverbaar

Maximale statische druk:

Maximum temperatuur:

Instelbaar regelbereik:

Nominaal verwarmend vermogen:

Voeding Grundfos pomp:

10 bar

90°C

20°C tot 50°C

circa 11,5kW

230VAC - 50Hz.




### Specificaties Open Kunststof verdeler

Sterke kunststof verdeler opgebouwd uit voorgevormde kunststof elementen;

- gemaakt van enkelwandig met glasvezel versterkte polyamide
- voorzien van geïntegreerde ventielen (voor M30 x 1,5 actuators)
- inregelbare flowmeters (voor debietinstelling per groep), automatische ontluucher, thermometers, manometer en vul-/aftapkranen
- primaire hoofdaansluiting is 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele ophangbeugels voor bevestiging
- rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door appendages te verwisselen)

### Principeschema

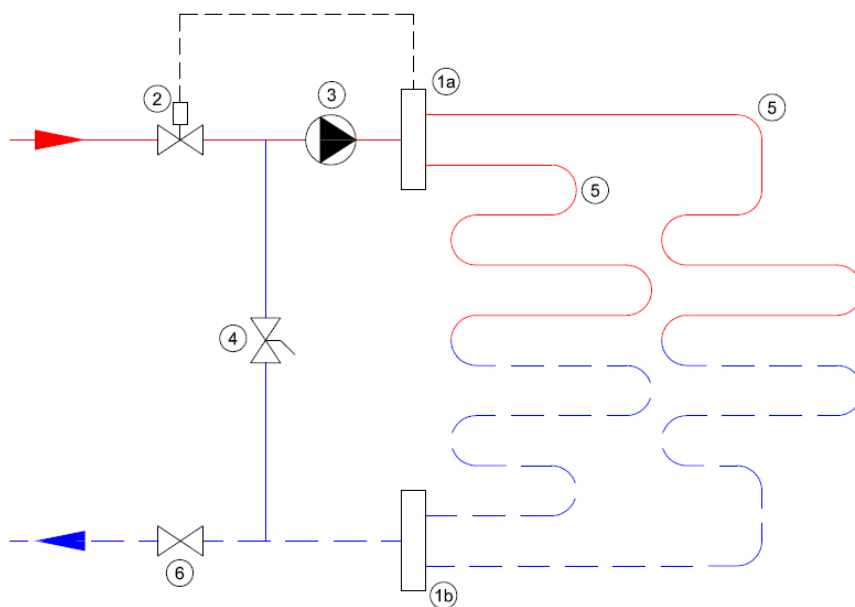

- 1a. Aanvoer verdeler
- 1b. Retour verdeler
- 2. Thermostatisch ventiel
- 3. Circulatiepomp
- 4. Inregelventiel
- 5. Vloerverwarmingsgroepen


## 6. Afsluiter

### Afmetingen

| groepen    | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 groepen  | 478         | 385         | 180         |
| 3 groepen  | 528         | 385         | 180         |
| 4 groepen  | 578         | 385         | 180         |
| 5 groepen  | 628         | 385         | 180         |
| 6 groepen  | 678         | 385         | 180         |
| 7 groepen  | 728         | 385         | 180         |
| 8 groepen  | 778         | 385         | 180         |
| 9 groepen  | 828         | 385         | 180         |
| 10 groepen | 878         | 385         | 180         |
| 11 groepen | 928         | 385         | 180         |
| 12 groepen | 978         | 385         | 180         |

### Aansluitingen

#### Aansluitingen\*

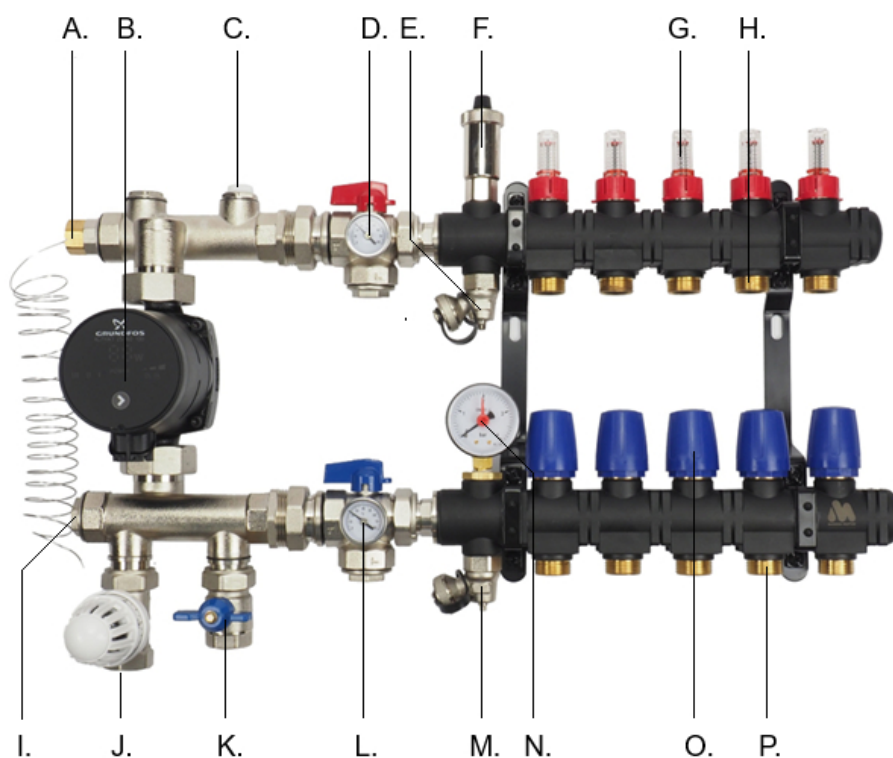

A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.  
G.  
H.  
I.  
J.

K.  
L.  
M.  
N.  
O.  
P.

$$=$$
[illegible]

dompelbuis (voor de afstandsvoeler van de thermostaatknop)

Grundfos ALPHA1-circulatiepomp

handmatige ontluchter

aanvoerbalk met thermometer en kogelafsluiter, 1"

vul-/aftapkraan

automatische ontluchter

inregelbare flowmeter

aanvoer vloerverwarmingsbuizen

LTV-regelventiel waarmee de hoeveelheid mengwater begrensd kan worden

primaire aanvoer met thermostaatknop

primaire retour met kogelafsluiter

retourbalk met thermometer en kogelafsluiter, 1"

vul-/aftapkraan

manometer

thermostatische afsluiter met M30 draad

retour vloerverwarmingsbuizen

\*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben

[zijkant]

Verdeelunit opgebouwd uit losse componenten;