



Product details

- geleverd inclusief vloersensor
- voorzien van een ingebouwde ruimtesensor en vloerlimietsensor
- 7 dagen programmeerbaar (multi programma functie tot 2 periodes per dag)
- multi-frame adapter systeem geschikt voor de meeste merken schakelmateriaal
- eenvoudige bediening door middel van toetsen onder het display
- geschikt voor WiFi (2.4 Ghz)

De T20 WiFi-thermostaat is een intuïtieve, programmeerbare inbouw-thermostaat, die is ontworpen om elektrische vloerverwarmingssystemen te regelen.

App-bediening

Installeer de gratis bedienings-app voor de T20 WiFi-thermostaat op uw smartdevice om het verwarmingssysteem op afstand te kunnen bedienen. Deze App is beschikbaar in de App Store en op Google Play (iOS en Android). Binnen de App kunt u instellingen programmeren en aanpassen. Daarnaast kunnen eenvoudig extra thermostaten worden toegevoegd om verschillende kamers te bedienen.

"Stand alone"

Naast de WiFi-verbinding kan deze thermostaat ook volledig geprogrammeerd worden via de eenvoudige gebruikersinterface en toetsbediening. Het is dus niet noodzakelijk om de App te gebruiken om de thermostaat naar wens te programmeren en in te stellen.

Houten vloeren

De T20-thermostaat is verder voorzien van een vloerlimietsensor, waarbij de maximale vloertemperatuur gelimiteerd kan worden tot 28°C om de vloerafwerking te beschermen tegen te hoge temperaturen.

Klik-montage



Garantie T20 WiFi-thermostaat

U heeft 2 jaar garantie op de elektrotechnische werking en vloersensor.

Technische details

Artikelnummer: 825210
EAN-code: 8719743908918

Technische details MHG T20-thermostaat

- Voltage ; 230 Volt
- Maximaal vermogen ; 16A / 3500W
- Beschermende behuizing ; IP21
- App voor iOS en Adroid

- Ruimtetemperatuur bereik : 5°C - 40°C
- Vloertemperatuur bereik : 5°C - 40°C
- Ingebouwde ruimtesensor
- Voorzien van vloerlimietsensor

Standaard kleuren : Polar wit (RAL 9010) of Grafietzwart (RAL 9011)

Aansluitschema



1. - draad elektrische verwarming
2. - nul-draad elektra (blauwe draad)
3. - fasedraad elektra (bruine draad)
4. - draad elektrische verwarming
5. - alleen van toepassing bij Domotica
6. - vloersensor
7. - vloersensor

Extra informatie

Wanneer uw elektrische verwarmingsstelsel is voorzien van een aardmantel dan verbindt u deze door middel van een kroonsteentje of verbindingsklem (1-voudige lasklem) buiten de thermostaat om met de aarddraad in de wandcontactdoos (groen/geel).

De meest recente generatie thermostaten voor elektrische vloerverwarming is niet voorzien van een aansluiting voor een aarddraad. De aardmantel van het systeem wordt daarom altijd rechtstreeks doorverbonden met de aarddraad van de elektra.

Montage/Demontage

Let op:
installatie of demontage.

Demontage:
inbouwdeel door er voorzichtig aan te trekken..

Installatie:
verwarmingssysteem aan conform het aansluitschema hierboven.

inbouwdeel van de thermostaat op de inbouwdoos te bevestigen en plaats vervolgens het afdekraam.

Montage:
inbouwdeel en het afdekraam door er zachtjes tegenaan te duwen.


Onderbreek altijd de stroomaansluiting voor

Verwijder het displayframe van het

Sluit de thermostaat en het elektrische


Gebruik de montageschroeven om het

Bevestig het displayframe op het

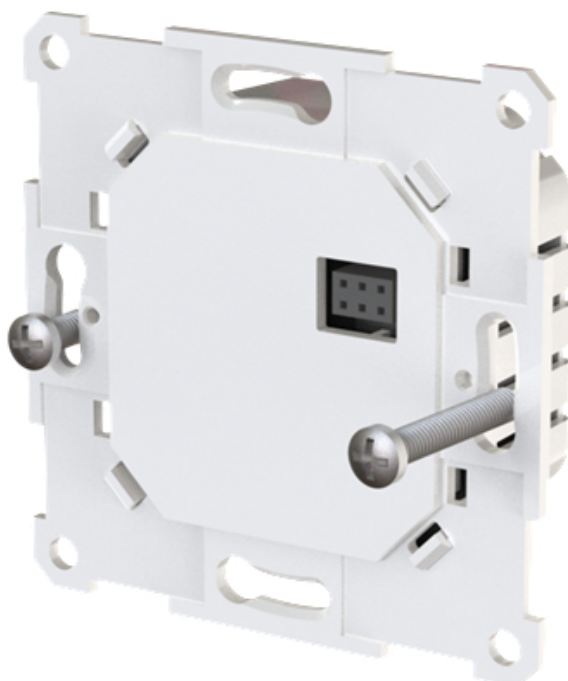



Afmetingen (in mm)

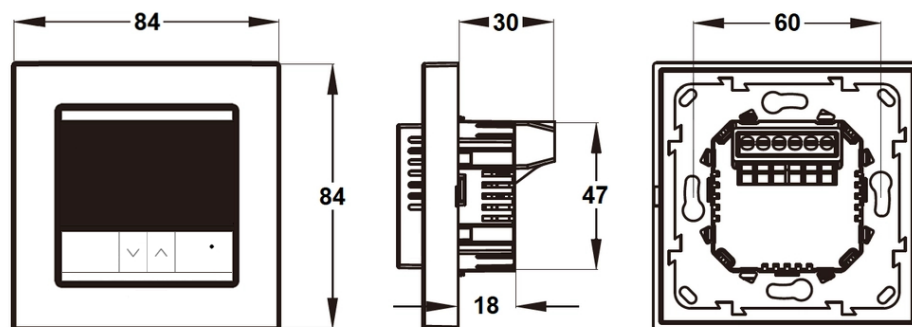

Bedienings-App downloaden

Downloaden in App Store, downloaden voor Android of scan de QR-code hieronder.



Downloads

MHG T20-thermostaat Installatievoorschriften

FAQs

Waarom krijg ik mijn T20 niet verbonden met WiFi via de app?

Controleer eerst of het apparaat (smartphone/tablet), waarmee u de thermostaat wilt verbinden verbonden is met het WiFi-netwerk en een goed bereik heeft. Controleer daarnaast ook of het WiFi-wachtwoord, welke u invoert in de app de juiste is (de app geeft geen foutmelding als u het wachtwoord onjuist invoert).

De thermostaat kan tevens geen verbinding maken met het netwerk wanneer uw netwerk een 5Ghz frequentie ingeschakeld heeft staan. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u inloggen op het modem van uw netwerk en de 5Ghz frequentie (tijdelijk) uitschakelen. Normaal gesproken zal de koppeling hierna met succes tot stand kunnen worden gebracht. Nadat de verbinding tussen thermostaat en toestel succesvol is, kunt u de 5Ghz frequentie weer inschakelen in het modem.