

## Product details



Floorfixx Comfort is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Geschikt voor zwaarder projectmatig gebruik en in combinatie met vloerverwarming.

- Voor plaatsing van linoleum, vinyl, PVC, tapijt en lamelparket van minimaal 2 mm dikte
- Geen wacht- / droogtijden en direct belastbaar
- Door de lage warmteweerstand geschikt in combinatie met vloerverwarming



Deze oplossing is ontworpen om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het aanbrengen van tapijt, PVC, linoleum en soortgelijke zachte vloerafwerkingen.


Floorfixx Comfort bestaat uit twee lagen MDF-platen (elk met afmetingen van 1200 x 600 x 4 mm): Base-board en Top-board, waarbij de onderlaag is voorzien van 2 mm geperforeerd polyethyleen.

## Vloeropbouw

- A.  
B.  
C.  
D.

Top-board

Base-board  
Geperforeerd polyethyleen  
Droogbouw-systeem

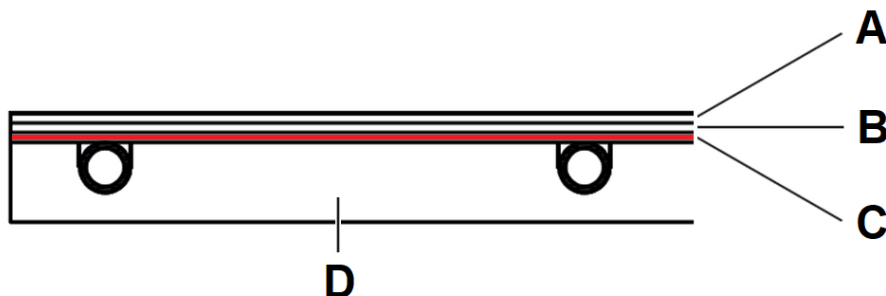

## Technische details

Artikelnummer: UZIN89255

## Specificaties

Dikte:	10 mm
Dichtheid [kg/m <sup>3</sup> ]:	720
Warmteweerstand R [m K/W]:	0,081
Optimale verwarmingsomstandigheden:	Tussen de 15°C en 20°C en RLV van 50% ~70%
dB-reductie:	$\Delta L_{lin} = 10dB$ , $\Delta L_w = 20dB$
Brandklasse:	Bfl-s1 volgens DIN EN 13501-1
Buigtreksterkte:	40 N/mm <sup>2</sup>
Formaldehydegehalte :	E1-klasse volgens PN-EN 120 [mg/100g]: max. 8

### Inhoud verpakking

#### 4x Base-board

- Afmetingen: 1200x600x4mm
- Materiaal: MDF
- 1 zijde met lijmlaag beschermd door schutvel
- 1 zijde met geperforeerd polyethyleen

#### 4x Top-board

- Afmetingen: 1200x600x4mm
- Materiaal: MDF

### Aandachtspunten

Voorafgaand aan de installatie moet het product minimaal 48 uur worden bewaard bij een temperatuur van 15 °C tot 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50% tot 70% in de ruimte waarin het Floorfixx-systeem zal worden gebruikt.

Voor optimaal resultaat wordt aangeraden om de naden tussen de platen na installatie licht op te schuren en de vloerafwerking bij voorkeur binnen 24 uur aan te brengen.

### Downloads

Productblad FloorFixx Comfort

Leginstructie Floorfixx

Montage-instructie Floorfixx