






## Product details


- Droogbouwsysteem voor 7mm HeatBoard-kabel
- Speciaal ontwikkeld voor ruimtes met een geringe opbouwhoogte
- Kan worden toegepast in bestaande bouw en nieuwbouw
- Door het lage gewicht kan het systeem ook worden gebruikt in combinatie met houten ondervloeren

HeatBoard is de ideale oplossing wanneer er een geringe opbouwhoogte is. Een andere belangrijke eigenschap is het lage gewicht van het totale droogbouw-plaatsysteem. Hierdoor kan vloerverwarming ook worden toegepast op plaatsen waar de dragende constructie minder sterk is, zoals bijvoorbeeld bij toepassing op houten ondervloeren.



De systeemplaten kunnen als puzzelstukken aan elkaar worden gelegd. Door de slimme vorm haken deze stevig in elkaar. Ze zijn tevens eenvoudig op maat te snijden met een hobbyymes waarmee de gehele vloer zonder kieren en gaten kan worden afgedekt.


Na de installatie van de sensor wordt de MAGNUM HeatBoard Cable in de voorgevormde kabelgoten geklemd. De vaste kabelafstand hierbij is 10 cm.

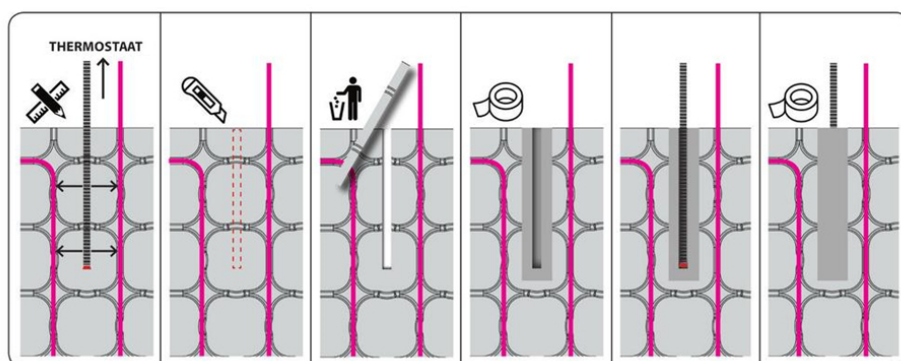

De vloer kan daarna worden afgedekt met de meegeleverde viltlaag waarop de topvloer kan worden aangebracht.

## Technische details

Artikelnummer: 430015  
EAN-code: 8719743903746



### Specificaties

Constructie	Polystyreen platen met aluminium toplaag
Afmeting plaat:	
Beschikbare diktes:	788mm x 594mm
12mm of 32mm	
Bruikbare oppervlakte:	0,451 m <sup>2</sup>
Warmteweerstand/R-waarde:	0,310 m <sup>2</sup> K/W
Drukvastheid:	200 kPa
Maximale verkeerslast:	60kPa (6000kg/m <sup>2</sup> )
Aantal stuks per doos:	11 platen / 5,00m <sup>2</sup>

---

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave

### Downloads

MAGNUM HeatBoard-Cable Installatievoorschriften

### Video