Jumpax Top-ondervloer 2,88 m² / 8mm

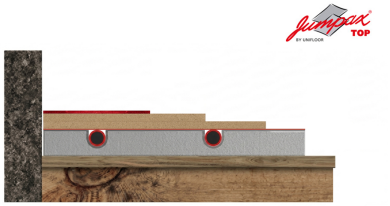

Product details

Jumpax Top is een dual ondervloersysteem waarmee u een stabiele basis kunt realiseren voor het leggen van PVC, linoleum, tapijt, maar ook voor het verlijmen van (lamel-) parket op (droogbouw) vloerverwarming. Deze ondervloer heeft een hoge drukvastheid en werkt naast stabiliserend ook egaliserend.
- **Geschikt voor dekvloeren, stabiele en licht onstabiele houten ondervloeren**
- **Speciaal geschikt voor plaatsing op droogbouw vloerverwarming**
- **Aanbrengen in combinatie met HeatFoil (contactgeluid-reducerende onderfolie)**

Jumpax Basic is speciaal ontworpen om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het leggen van tapijt, PVC, linoleum en soortgelijke zachte vloerafwerkingen. Dit systeem bestaat uit een 4 mm onderplaat en 4mm bovenplaat die door middel van interactieve lijm met elkaar verbonden worden. Hierdoor ontstaat een perfect gladde ondergrond, waardoor doortekening van oneffenheden in de vloerbedekking nagenoeg wordt uitgesloten.
Jumpax Top wordt, afhankelijk van de toepassing, altijd gecombineerd met een zwevende onderlaag, zoals HeatFoil. Na installatie biedt het Jumpax-systeem een droge egalisatie en zorgt voor een perfecte, gladde ondergrond voor PVC, linoleum, vinyl en tapijt, maar is ook geschikt voor het verlijmen (lamel-) parket en andere vloerbedekkingen voor zwaardere belasting of intensiever gebruik.
Voorafgaand aan de installatie moet het product minimaal 24 uur worden bewaard bij een temperatuur van niet minder dan 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van niet meer dan 65% in de ruimte waarin het Jumpax-systeem zal worden gebruikt. Ook moet het oppervlak van de vloerverwarming stabiel, vlak en schoon zijn.

Technische details

Artikelnummer: 136.400

Inhoud verpakking

4x Baseboard
• Afmetingen: 1200x600x4mm
• Materiaal: MDF
• 1 zijde met lijmlaag beschermd door schutvel

4x Topboard
• Afmetingen: 1200x600x4mm
• Materiaal: MDF

Specificaties

Dichtheid [kg/m³]: 770
Gewicht per m² (kg): 6,15
Warmteweerstand R [m² K/W]: 0,082
(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)
Compressive Strength (kPa): 1000
(volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk)
Zwelling na 24 uur volgens EN 317 [%]: ≤ 40
Formaldehydegehalte: E1-klasse

Vloeropbouw

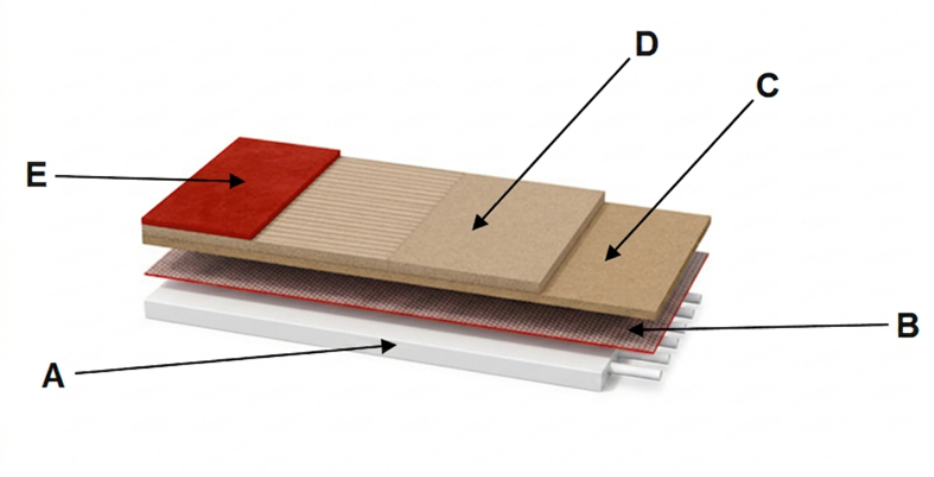

A.
B.
C.
D.
E.

Vloerverwarmingssysteem
HeatFoil (geluidsreducerende onderfolie)
Baseboard
Topboard
Vloerafwerking

Video

Downloads

Jumpax Top Productblad
Jumpax Top Leginstructie