


Product details

- **Verzinkte stalen geleidingsprofielen**
- **Optimale warmtegeleiding voor vloerverwarming**
- **Perfecte oplossing voor ruimtes met een geringe opbouwhoogte**

Stalen Omega-profielen (DBS14 droogbouw-systeem)

De stalen Omega-profielen verspreiden de warmte van het vloerverwarmingssysteem over het vloeroppervlak en worden bovenop de 25mm droogbouw-isolatieplaten geplaatst. Door de hoge warmtegeleiding van de platen wordt de reactietijd ten opzichte van traditionele systemen een stuk lager (warmtegeleiding: 80 W/mK).

Als vuistregel voor bestellen kunt u circa 9 profielen per m² aanhouden.

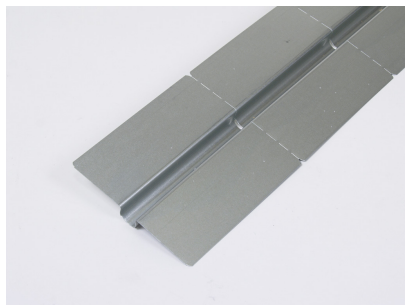

Let op

Wanneer u deze profielen gebruikt in combinatie met de droogbouw-isolatieplaten (DBS14) dan gebruikt u hierbij een vloerverwarmingsbuis met een diameter van 14mm.

Technische details

Artikelnummer: 92054
EAN-code: 8717185497922

Specificaties

Materiaal warmtegeleidingslamel: Verzinkt staal
Afmeting warmtegeleidingslamel: 750mm x 120mm x 0,4mm
Warmtegeleiding: 80 W/mK
Benodigde aantallen: circa 9 profielen per m²

Bekijk hier meer van ons assortiment materialen voor droogbouw installaties.

