

## Product details

### • Geschikte warmtebron



|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HT CV-ketel (> 65 °C):      | <input type="checkbox"/> |                          |
| LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Zonneboiler (met buffervat) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| LT CV-ketel (               | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Pelletkachel                | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Hybride warmtepomp :        | <input type="checkbox"/> |                          |
| Stad- / blokverwarming      | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Warmtepomp                  | :                        | <input type="checkbox"/> |

- Verdeelunit van een enkelwandige, kunststof module uit één geheel
- Inregelbare flowmeters en automatische ontluister
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

De MAGNUM EcoFlow open kunststof verdeler bestaat uit een kunststof module uit één geheel. Deze module is vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide, waardoor hij bestand is tegen zowel hoge als lage temperaturen. Dit maakt deze verdeelunit uitermate geschikt voor zowel verwarmen als koelen, bijvoorbeeld in combinatie met een hybride warmtepomp die in de winter warmte levert en in de zomer koelt. Standaard is deze verdeler voorzien van 1" kogelkranen, een automatische ontluister en inregelbare flowmeters.

## Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

## Garantie


Op het casco van verdeler heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

## Technische details

Artikelnummer: W52011  
EAN-code: 8719743908260


## Specificaties MAGNUM Premium Enkelwandig Open

- Sterke kunststof vloerverwarming verdeler opgebouwd uit voorgevormde kunststof elementen;
- gemaakt van enkelwandig met glasvezel versterkte polyamide
  - voorzien van geïntegreerde ventielen, M30 x 1,5 (waarop actuators geplaatst kunnen

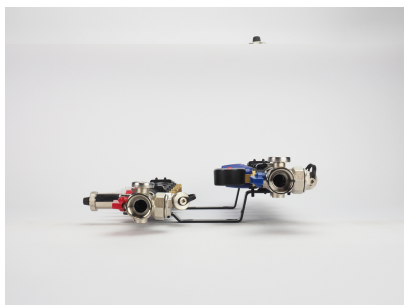

- worden)
- inregelbare flowmeters, automatische ontlufter, thermometers, manometer en vul-/aftapkranen
- primaire hoofdaansluiting is 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele ophangbeugels voor bevestiging
- rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door appendages te verwisselen)

### Principeschema

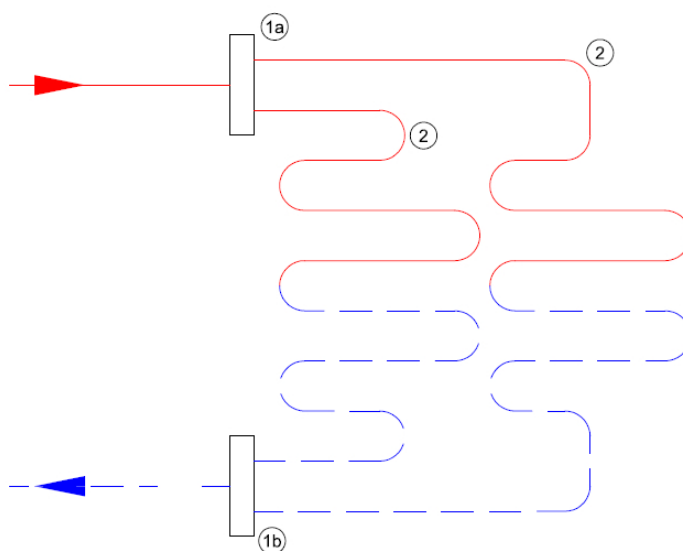

- 1a. Aanvoer verdeler  
1b. Retour verdeler  
2. Verwarmingsgroepen

### Afmetingen

| groepen    | breedte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2 groepen  | 260          | 380         | 120         |
| 3 groepen  | 310          | 380         | 120         |
| 4 groepen  | 360          | 380         | 120         |
| 5 groepen  | 410          | 380         | 120         |
| 6 groepen  | 460          | 380         | 120         |
| 7 groepen  | 510          | 380         | 120         |
| 8 groepen  | 560          | 380         | 120         |
| 9 groepen  | 610          | 380         | 120         |
| 10 groepen | 660          | 380         | 120         |
| 11 groepen | 710          | 380         | 120         |
| 12 groepen | 760          | 380         | 120         |

### Aansluitingen



vul-/aftapkraan  
manometer  
thermostatische afsluiter met M30 draad  
retour vloerverwarmingsbuizen

---

\*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben