




Product details

- Dowlex 2344 of PE-80; PE-RT Type I resin
- Geproduceerd volgens de strengste normen
- Buis voldoet aan de KIWA/KOMO-normen
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726

Volkunststof PE-RT buizen met een diameter van 14mm worden gebruikt in combinatie met het DBS14-droogbouwsysteem, maar kunnen ook worden toegepast voor systemen die in bestaande dekvloeren worden gefreesd. Deze 14mm buizen zijn zowel KOMO- als SKZ-gekeurd en volledig zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726.


Pallet-voordeel: 4 x 500m (op rol)



PE-RT buizen met een uitwendige diameter van 14mm hebben een wanddikte van 2,0mm en zijn beschikbaar op rollen van 100m en 500m. Als u een pallet met 4 rollen van 500m aankoopt dan profiteert u van een aanvullende korting (zolang de voorraad strekt).

Doorsnede van de 14mm x 2,0mm PE-RT verwarmingsbuis

a. PE-RT - Type 1

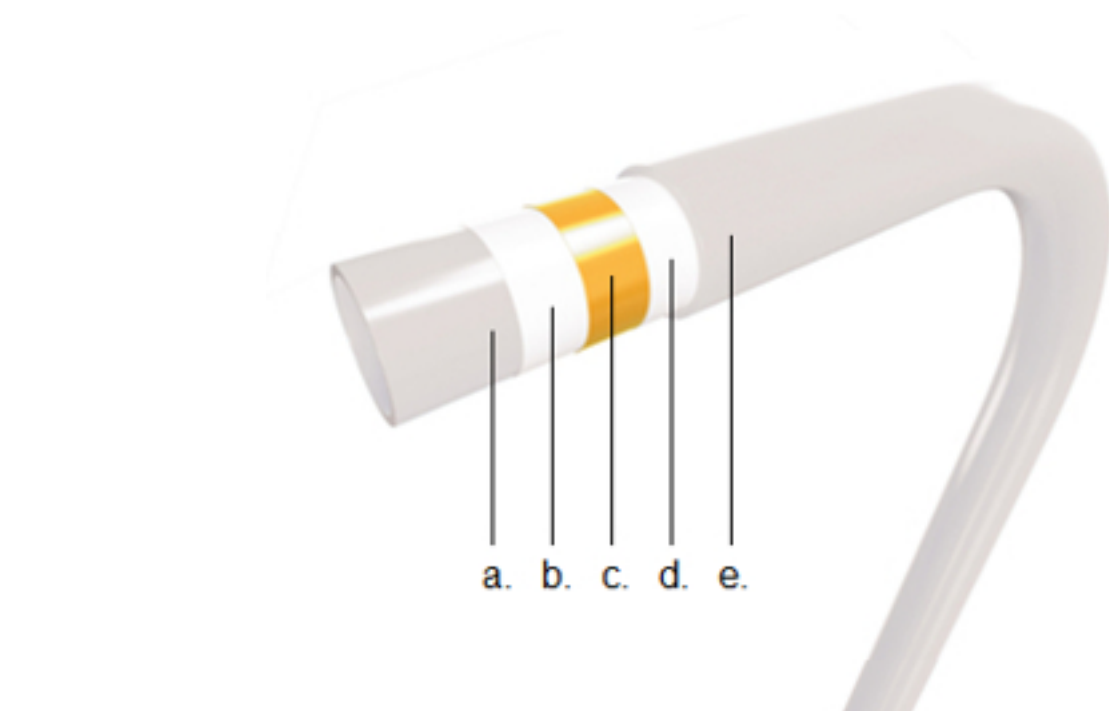

- b.** Binnenste lijmlaag
- c.** Diffusiedichte EVOH-laag
- d.** Buitenste lijmlaag
- e.** PE-RT - Type 1

Garantie

Op deze PE-RT verwarmingsbuis heeft u een volledige fabrieksgarantie van 50 jaar (waarvan de eerste 10 jaar met verzekerde gevolgschade).