

Product details

- Dowlex 2344 of PE-80; PE-RT Type I resin
- Geproduceerd volgens de strengste normen
- Buis voldoet aan de KIWA/KOMO-normen
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726

Volkunststof PE-RT buizen met een diameter van 16mm worden meestal gebruikt in situaties waarbij er een nieuwe dekvloer wordt aangebracht. Afhankelijk van de hoogte die beschikbaar is bovenop de constructievloer kunnen deze buizen op verschillende manieren worden geïnstalleerd. Deze 16mm buizen zijn zowel KOMO- als SKZ-gekeurd en zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726.




Pallet-voordeel: 4 x 500m (op rol)

PE-RT buizen met een uitwendige diameter van 16mm hebben een wanddikte van 2,0mm en zijn beschikbaar op rollen van 100m, 120m, 240m, 500m en 600m. Als u een pallet met 4 rollen van 500m aankoopt dan profiteert u van een aanvullende korting (zolang de voorraad strekt).

Doorsnede van de 16mm x 2,0mm PE-RT verwarmingsbuis

a. PE-RT - Type 1

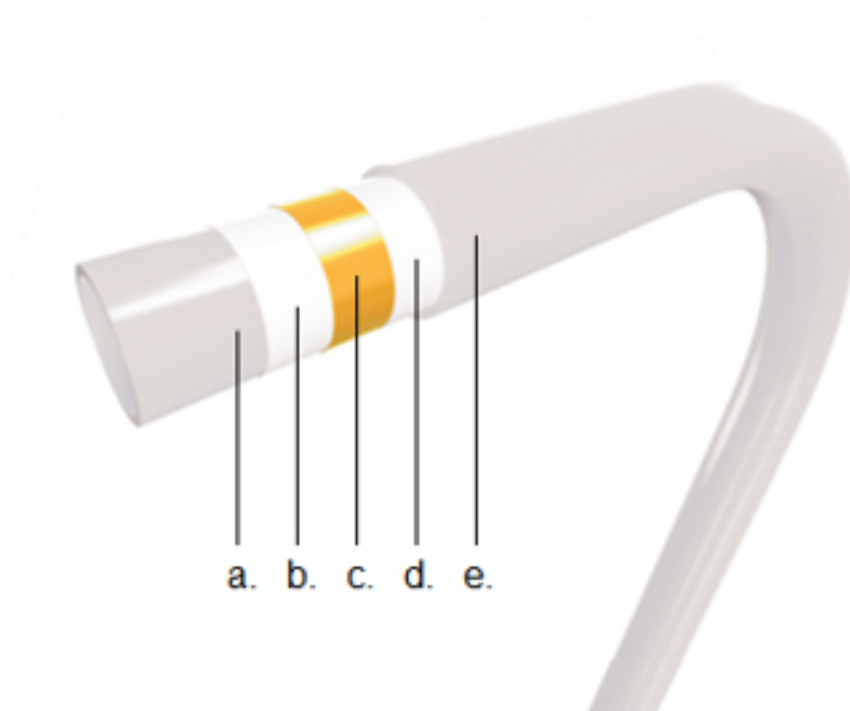

b. Binnenste lijmlaag

c. Diffusiedichte EVOH-laag

d. Buitenste lijmlaag

e. PE-RT - Type 1

Garantie

Op deze PE-RT verwarmingsbuis heeft u een volledige fabrieksgarantie van 50 jaar (waarvan de eerste 10 jaar met verzekerde gevolgschade).