




## Product details

1 x Paros E, elektrische designradiator

- Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat
- Wandconsoles zijn inbegrepen

## Afmetingen en vermogens

Radson Paros E;

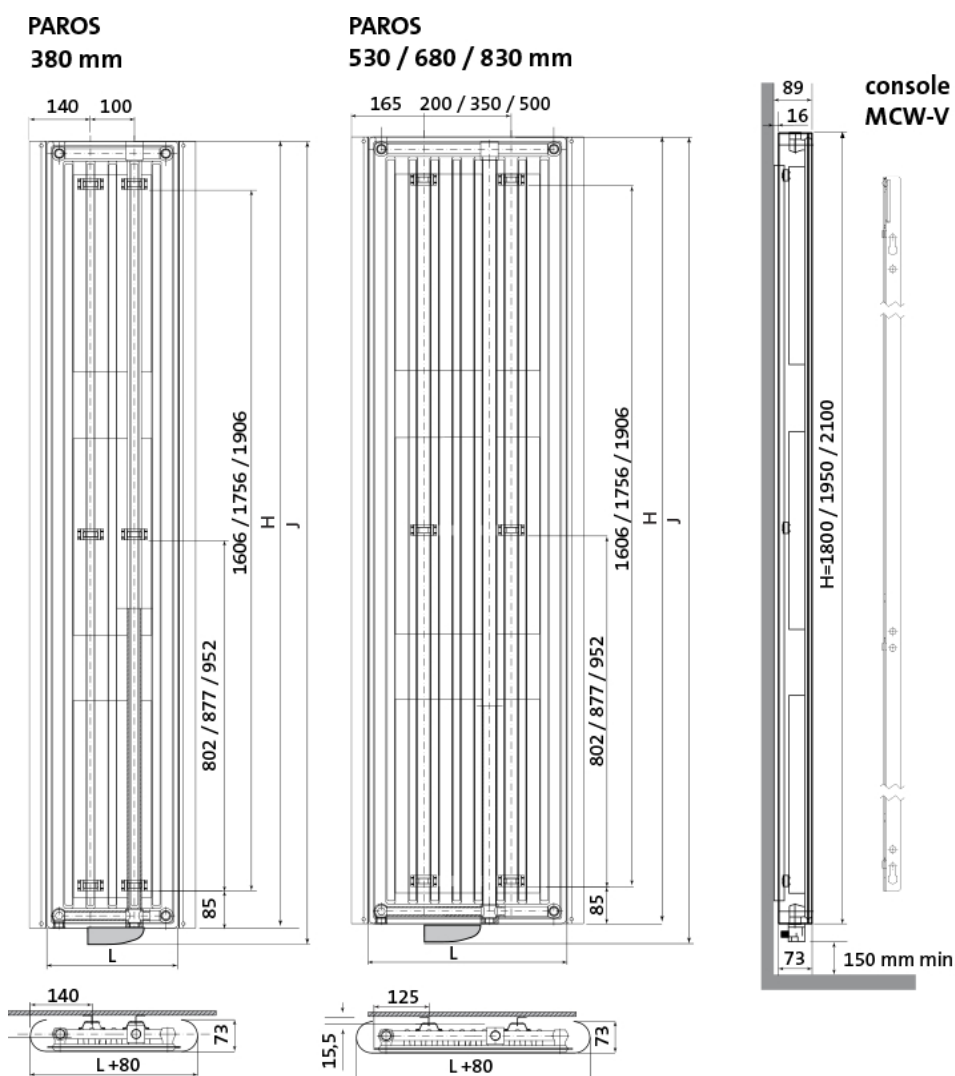

Type	hoogte H (mm)	hoogte J (mm)	lengte L (mm)
vermogen	<i>verticaal</i>	<i>incl. bediening</i>	<i>horizontaal</i>
warmteafgifte			
PAV111800380EL	1800	1845	380
750 W			
PAV111800530EL	1800	1845	530
1000 W			
PAV111800680EL	1800	1845	680
1250 W			

---

PAV111950680EL 1500 W	1950	1995	680
PAV112100680EL 1750 W	2100	2145	680
PAV112100830EL 2000 W	2100	2145	830

---

### Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde ophangconsoles.

De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de ontvanger van de thermostaat aan de onderzijde van de radiator).

### Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat
  - Plaatstaal met afgeronde, gebogen vorm
- Montage met twee MCW-V-consoles (inbegrepen)
- Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

### Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op op de elektrische onderdelen.

### Technische details

Artikelnummer: PAV111800380EL

### Technische details Paros E designradiator

**Het Paros model straalt een verfijnde elegantie uit met dank aan de afgeronde contouren en superslanke lijnen. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.**

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Intelligente regeling via elektronische bediening met Tempco RF Elec
- "Open raam"-detectie
- Adaptive Start Control
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

### Specificaties

Paros E designradiator bestaat uit koudgewalst plaatstaal met verlijmd gesloten bekleding met afgeronde, gebogen vorm.

#### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

#### COP (Coefficient of Performance)

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

#### Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale MCW-V

ophangconsoles.

**Kleur**

Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

**Downloads**

Handleiding - Paros E en Tinos E

Handleiding - Advanced thermostat

Technische details - Paros E

**Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 4 tot 8 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

**Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.