

Product details


- Automatische bediening voor elke afsluitkraan van de verdeler
- Regel de temperatuur van elke ruimte afzonderlijk

De IMI TA Thermomotors zijn spanningsloos gesloten elektrothermische servomotortjes, die gebruikt worden voor het automatisch bedienen van elk van de afsluitkranen van de vloerverwarmingsgroepen op de verdeler.

Deze servomotoren zijn 230V aan/uit thermomotortjes die gebruikt worden voor het automatisch bedienen van elk van de afsluitkranen. Wanneer de motoren op de kranen worden gemonteerd, sluiten ze automatisch de watertoevoer vanaf de warmtebron af ("normaal gesloten" versie / NC).

Zodra er een warmtevraag van het vloerverwarmingssysteem is, zorgt de thermostaat, die in verbinding staat met de vloerverwarmingsregelaar, dat de motoren de afsluitkranen openen zodat warm water van de warmtebron de verdeler ingelaten kan worden. Wanneer de juiste temperatuur bereikt is, sluiten de servomotoren de afsluitkranen weer.


Installatie 230V thermomotoren

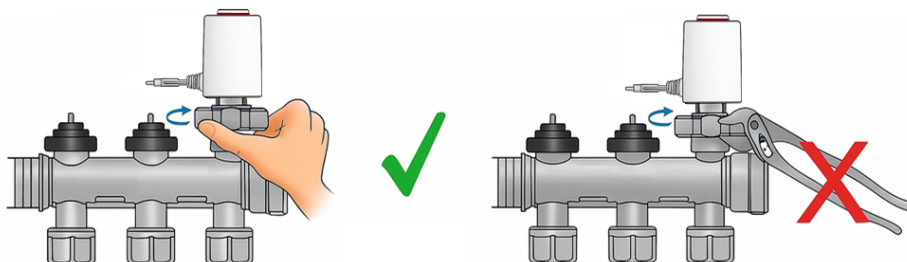

Technische details

Artikelnummer: 1833-01500
EAN-code: 4024052835713


Specificaties

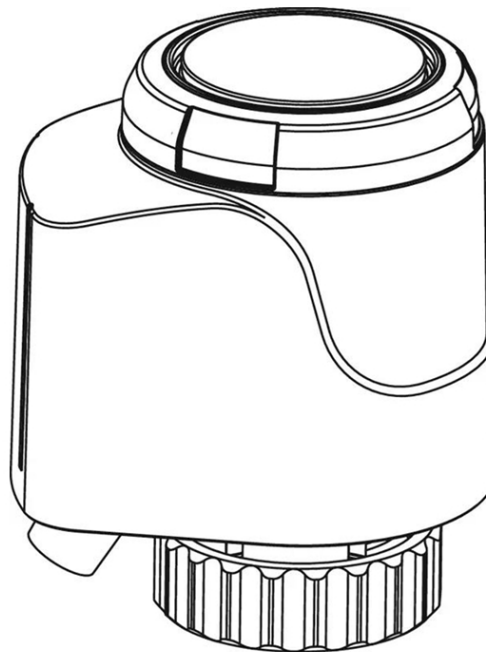

Certificatie
Aansluiting op afsluiter
Voltage
Uitvoering
Beschermingsgraad (IP)

:
:
:
:
:
:

CE, EN 60730-2-14 M30 x 1,5
230 V AC/DC
Spanningsloos gesloten (NC)
IP54

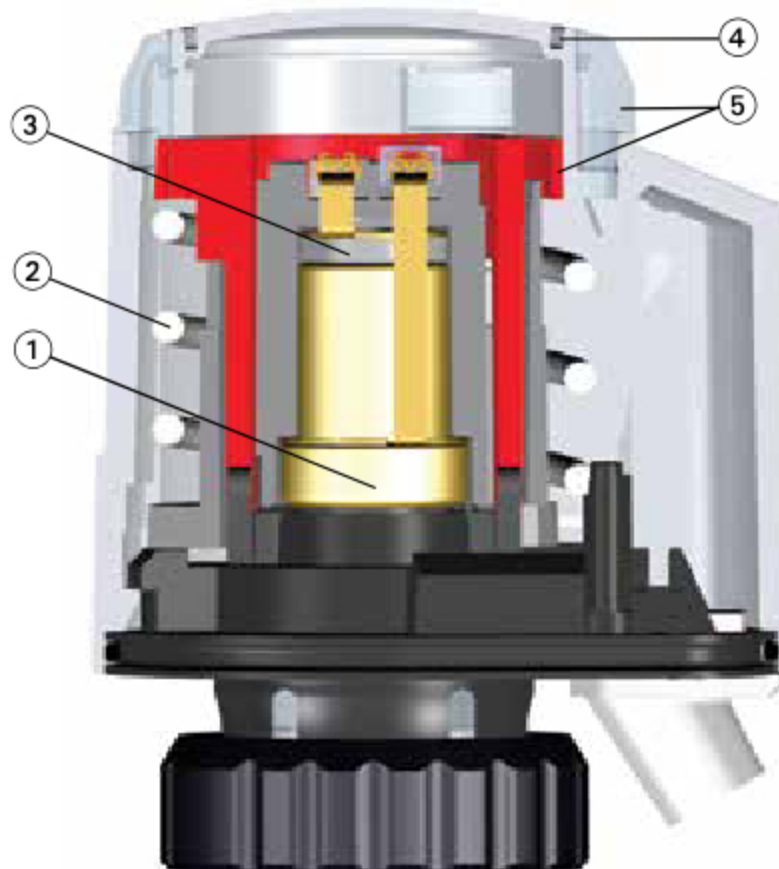

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Uitzettingssysteem

Veer

PTC-verwarmingselement

Groef voor het monteren van color clips of speciaal bedrukte partnerclips

Standindicator

Kabellengte	:	2 meter
Looptijd koude start	:	~ 4 min vanuit een
Slaglengte	:	4,7 mm

Downloads

EMO-T Servomotor Installatie-instructies

EMO-T Servomotor Datasheet