



## Product details

- 1 x MAGNUM elektrische verwarmingsmat
- 1 x MAGNUM inbouw-thermostaat naar keuze
- Flexibele buis voor de vloersensor van de thermostaat
- Installatievoorschriften & Check/Controle kaart







Regular Mat 6 m<sup>2</sup> | 900 Watt | 50cm x 12m




- **Levenslange garantie** op de technische werking kan de verwarmingsmat
- **Geen frezen of slopen** slechts 4 mm dik, direct onder tegels of in egaline
- **Thermostaat naar keuze** diverse varianten beschikbaar
- **Binnen 30 minuten warm**, 22 afmetingen direct uit voorraad leverbaar

## Benodigde elektrische mat berekenen

Ga bij het bepalen van de benodigde elektrische mat altijd uit van het vrije (netto-) te verwarmen oppervlak. Zo worden de matten bijvoorbeeld niet onder vaste delen als badkuipen en/of douchebakken gelegd. Wanneer een badkamer van 3m x 2m (6m<sup>2</sup>) is voorzien van een bad van 1m x 2m dan haalt u deze van het totaaloppervlak af en de benodigde mat zal in dit geval 4m<sup>2</sup> zijn bij gebruik als vloerverwarming.

## Installatie MAGNUM elektrische vloerverwarmingsmat

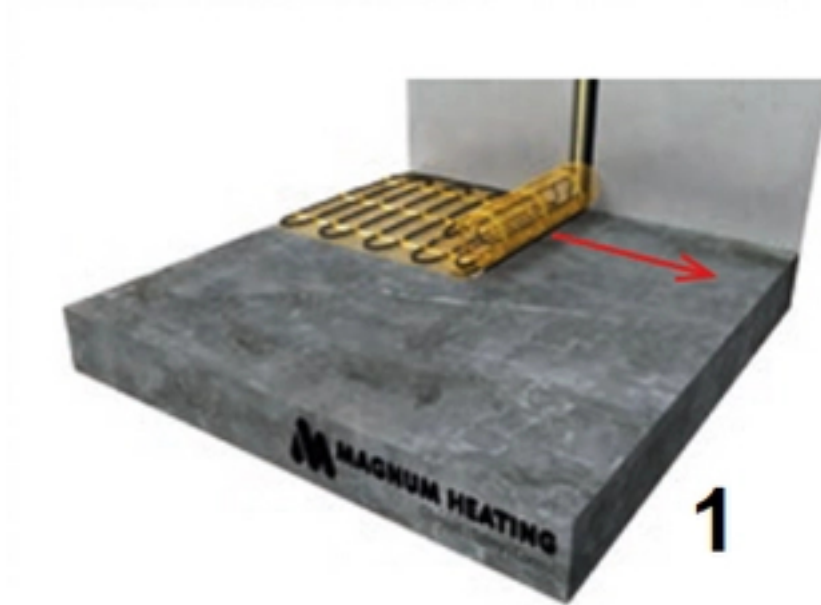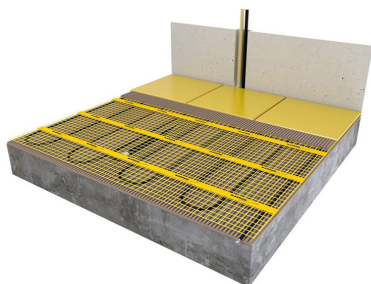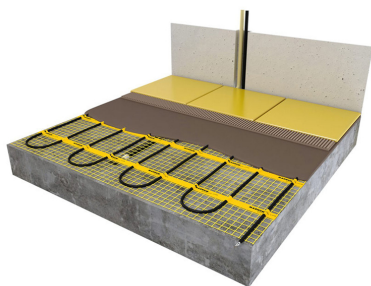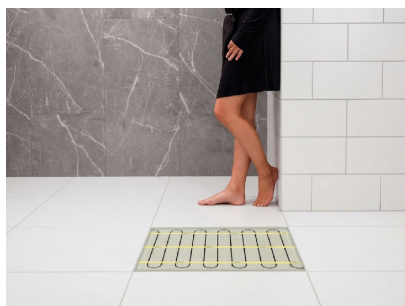

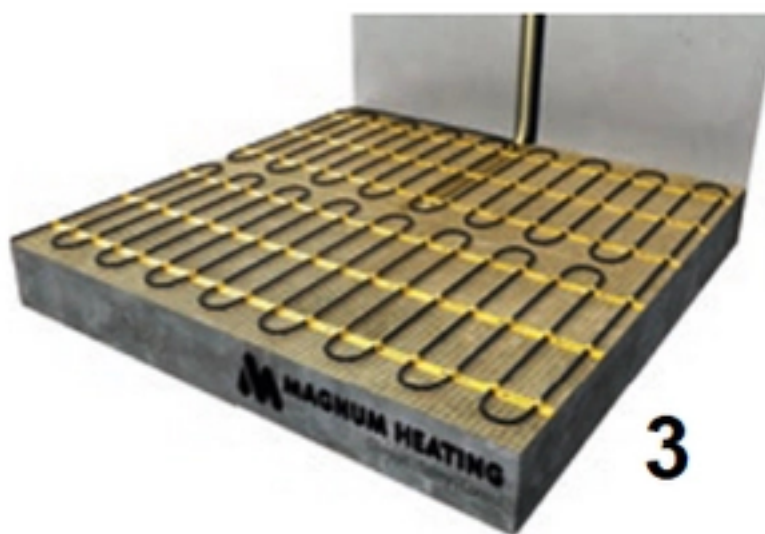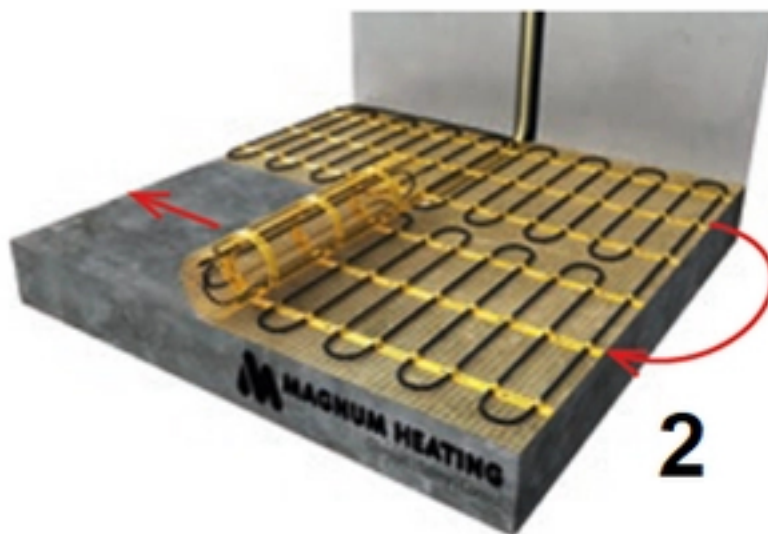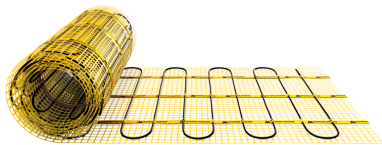

De MAGNUM Mat bestaat uit een elektrische verwarmingskabel die is bevestigd op een glasvezel webbing. Om de mat op maat te maken en het volledige vrije vloerooppervlak van vloerverwarming te voorzien, gaat u als volgt te werk;

- Rol de verwarmingsmat uit over de gehele lengte van het oppervlak waar het systeem op wordt geïnstalleerd.
- Bij het einde van het eerste te leggen deel knipt u de glasvezel webbing door en draait u de mat 180°.
- Vervolgens legt u het volgende deel.

**Let op**



Zorg ervoor dat u altijd alleen de webbing doorknipt.

De verwarmingskabel dient altijd in zijn geheel in de vloer verwerkt te worden en mag nooit worden doorgeknipt.

Mocht uw verwarmingsmat onverhoopt iets te groot zijn, dan kunt u de kabel loshalen van de webbing en de afstand tussen de lussen van de kabel kleiner maken door deze iets dichters op elkaar te knopen.

### Garantie MAGNUM elektrische vloerverwarmingsmat set

U heeft een **levenslange** garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingsmat wanneer deze volgens de installatievoorschriften verwerkt is en 2 jaar garantie op de bijgeleverde thermostaat.

### Technische details

Artikelnummer: MAT600SET

### Specificaties MAGNUM elektrische verwarmingsmat set

De verwarmingskabel van de MAGNUM Mat is gelijkmatig bevestigd op een glasvezelnet (met een lusafstand van ca. 10 cm). De isolatie van deze kabel is gemaakt van TEFLON en de beschermmantel is van PVC, daardoor is de verwarmingskabel zeer duurzaam en 100% waterdicht. Hierdoor zijn alle verwarmingsmatten geschikt voor installatie in geheel natte ruimtes. Daarnaast is de verwarmingskabel van deze mat voorzien van een unieke, blinde verbinding tussen verwarming- en aansluitkabel.

EMC-vrije, twee-aderige kabel met een verwarmend vermogen van 15,7 Watt per m<sup>1</sup>, voorzien van een 2,5 meter drie-aderige voedingskabel, bevestigd op glasvezel mat met zeer open structuur voor optimale hechting.

- Chroom/Nikkel weerstandsdraad
- PTFE (TEFLON) isolatie
- PVC beschermmantel
- Vermogen ; 150 Watt per m<sup>2</sup>
- Spanning ; 230 Volt
- Kabelafstand ; ± 104 mm
- Kabeldiameter ; ca. 4 mm
- Matbreedte ; 25 cm of 50 cm
- Voedingskabel ; 2,5 meter
- VDE gecertificeerd
- Volledig omsloten door aluminium aardmantel
- Unieke blinde verbinding tussen verwarmings- en aansluitkabel
- Voldoet aan de huidige NEN normeringen voor installatie in geheel natte ruimtes

---

### Beschikbare oppervlaktes

De MAGNUM Matten met een vermogen van 150 Watt per m<sup>2</sup> zijn verkrijgbaar van 0,75 m<sup>2</sup> tot en met 10 m<sup>2</sup>. Daarnaast zijn er grotere matten beschikbaar met een vermogen van 125 Watt per m<sup>2</sup>. Deze Large-matten zijn geschikt voor oppervlaktes van 12,15, 20 en 25 m<sup>2</sup>.

---

### Extra Informatie

- Hele comfortabele manier van verwarmen
  - Zeer snelle opwarmtijd
  - Efficiënte en energiezuinige aansturing
  - Geen hak-, breek of freeswerk nodig
  - Direct te verwerken in tegellijn of egalisatielaag
  - Toepasbaar als hoofd - of bijverwarming
- Eenvoudige installatie
  - Eenvoudig in gebruik
  - Goedkoop in aanschaf
  - Lage verbruikskosten
  - 100 % waterdicht
  - Volledig onderhoudsvrij

*Dé oplossing voor vloerverwarming in ruimtes waar de opbouwhoogte beperkt is óf voor ruimtes die niet de gehele dag verwarmd dienen te worden.*

---

### Installatie mogelijkheden MAGNUM-Mat

- Direct in tegellijn
  - Zelfegaliserende gietmortels
- In stuclaag/mortel
- Anhydrietvloeren
- 



### Downloads

Datasheet MAGNUM Mat-Set  
MAGNUM-Mat Installatievoorschriften  
MAGNUM Voorwaarden Levenslange Garantie

### Video

**[zijkant]**



**MAGNUM Mat Sets met  
witte MRC<sup>2</sup>-thermostaat  
zwarte MRC<sup>2</sup>-thermostaat**



**MAGNUM Mat Sets met**



■ **Snelle opwarming**

- Lage opbouwhoogte
  - Eenvoudige installatie
  - Directe warmte
  - Hoge kwaliteit
- Losse MAGNUM Matten  
zonder thermostaat**

**Inhoud van de geselecteerde set:**