

Product details


- Automatische bediening voor elke afsluitkraan van de verdeler
- Regel de temperatuur van elke ruimte afzonderlijk

De Wavin VV Thermomotors zijn spanningsloos gesloten elektrothermische servomotortjes, die gebruikt worden voor het automatisch bedienen van elk van de afsluitkranen van de vloerverwarmingsgroepen op de verdeler.

Deze servomotoren zijn 24V aan/uit thermomotortjes die gebruikt worden voor het automatisch bedienen van elk van de afsluitkranen. Wanneer de motoren op de kranen worden gemonteerd, sluiten ze automatisch de watertoevoer vanaf de warmtebron af ("normaal gesloten" versie / NC).

Zodra er een warmtevraag van het vloerverwarmingssysteem is, zorgt de thermostaat, die in verbinding staat met de vloerverwarmingsregelaar, dat de motoren de afsluitkranen openen zodat warm water van de warmtebron de verdeler ingelaten kan worden. Wanneer de juiste temperatuur bereikt is, sluiten de servomotoren de afsluitkranen weer.

Installatie 24V thermomotoren

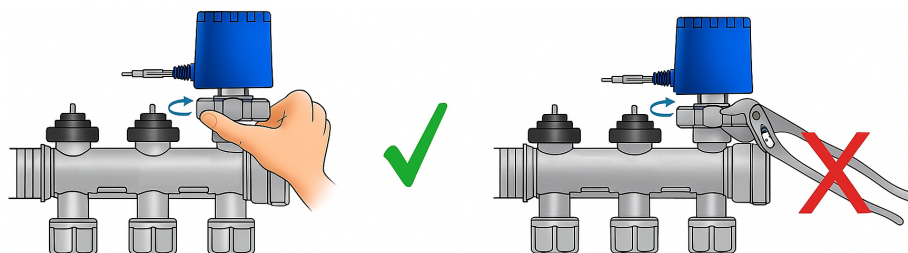

Technische details

Artikelnummer: 4858090024
EAN-code: 5708525372293

Specificaties



ETIM Classificatie*
Aansluiting op afsluiter
Voltage
Uitvoering
Beschermingsgraad (IP)

:
:
:
:
:

EC010193 M30 x 1,5

24 V AC/DC
Spanningsloos gesloten (NC)
IP54

Automatische slagherkenning	:	☐
Hulpcontacten	:	☐
Beschermd tegen overspanning	:	☐
Met eindcontacten	:	☐
First open	:	☐
Handbediening	:	☐
Met standaardwijzer	:	☐
Zelfinstelbare slaglengte	:	☐

Kabellengte	:	1,2 meter
Looptijd	:	240 seconden
Slaglengte	:	4 mm

*) Europees Technisch Informatie Model; een gestandaardiseerd classificatiesysteem voor technische producten.

Afmetingen (in mm)

