


Product details



- Stuurt een CV-ketel, systeempomp of gemotoriseerde afsluiter aan
- Draadloze verbinding met een ruimtethermostaat, thermostaatknop of het schakelblok
- 2-aderig aansluitsnoer is optioneel mee te bestellen tegen meerprijs

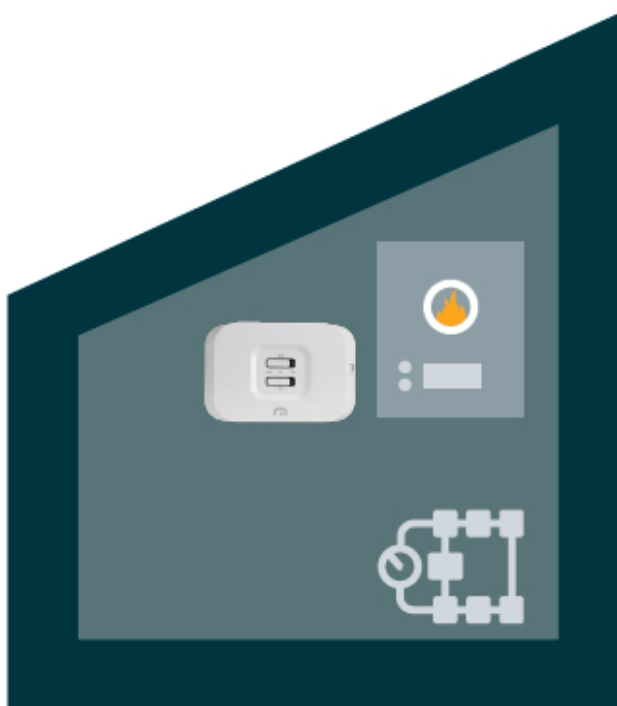

De Unisenza Plus Ontvanger is een draadloos schakelrelais, dat gebruikt kan worden voor het aansturen van een CV-ketel via het AAN/UIT-contact of OpenTherm-regelaarfunctie. Daarnaast kan de ontvanger een gemotoriseerde tweeweg-regelafsluiter of circulatiepomp aansturen.

De Unisenza Plus Ontvanger is een RF-schakelrelais, waarmee een draadloze thermostaat, een CV-ketel of pomp kan inschakelen bij warmtevraag vanuit de woning of een van de kamers.

De ontvanger wordt aangesloten op het AAN/UIT- of OpenTherm-contact van de CV-ketel, maar is ook geschikt om een tweeweg-regelafsluiter of pomp aan te sturen.

Technische details

Artikelnummer: UNP-55006
EAN-code: 6438537348946

Specificaties Unisenza Plus RF-ontvanger

Voedingsspanning	:	230 VAC 50 Hz	
Uitgangsinterface	:		
	:	Relais AAN/UIT of	
OpenTherm (OT/+) protocolspecificatie v4.1	:		
Bereik van de schakelaar	:		Hoofd: 230 V/50 Hz,
5A resistief, 3A inductief	:		
(spanningsvrije uitgang)	:		Hulp: 230 V/50 Hz,

5A resistief, 3A inductief
Firmware-update :

Over-the-air (OTA) firmware-update mogelijk


Draadloze communicatie :
Werkinggebied :
Bedrijfstemperatuur :
Opslagtemperatuur :
Vochtigheid tijdens werking/opslag :
Beschermingsklasse :
Regelgeving :
Milieureisten :

ZigBee 3.0, 2.4 GHz
Residentiële en commerciële gebouwen
0°C – 50°C
-10°C – 60°C
:
IP30
CE, UKCA
RoHS-conformiteit


De Unisenza Plus Ontvanger voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- RED-richtlijn 2014/53/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- REACH (EG 1907/2006)

Afmetingen (in mm)

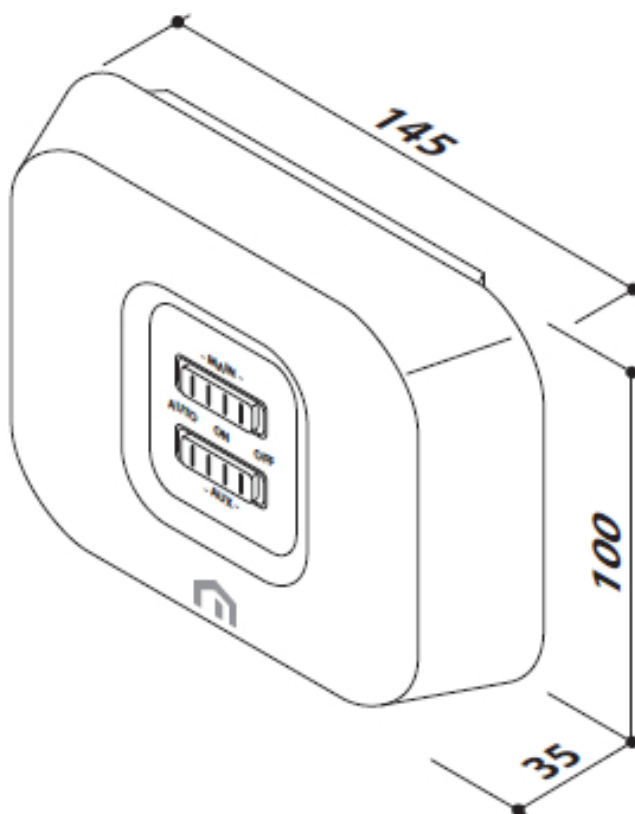

Inhoud verpakking

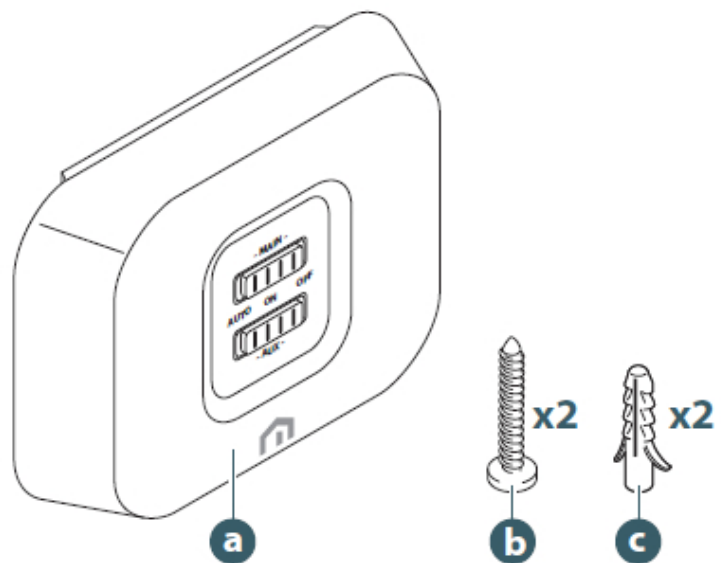

- a.
- b.
- c.
- Fixeerschroef
Plug voor plaatbevestiging

Unisenza Plus Ontvanger

Downloads

Installatie- en gebruikshandleiding Unisenza Plus-Ontvanger