




Product details

- Draadloze communicatie met Unisenza Plus Schakelblok
- Digitale temperatuuropnemer voor wandmontage
- Groot LCD-scherm met achtergrond-verlichting en oplaadbare Li-ionbatterij

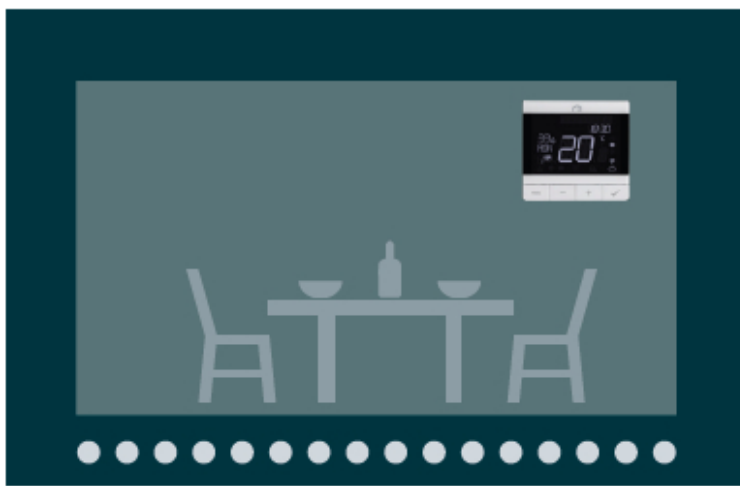

De Unisenza Plus Ruimtethermostaat is een draadloze temperatuursensor op batterijen met Zigbee 3.0, ideaal voor de draadloze regeling van het schakelblok. Het Unisenza Plus Schakelblok werkt met een CV-toestel, warmtepomp, circulatiepomp en actuatoren voor verschillende zones.

De ruimtethermostaat wordt gebruikt voor de draadloze communicatie met het schakelblok om een watergedragen vloerverwarming- of koelsysteem aan te sturen. De thermostaat wordt met een wandbeugel op de muur gemonteerd en beschikt over een geïntegreerde batterij die kan worden opgeladen via een USB-kabel.

Technische details

Artikelnummer: UNP-55003
EAN-code: 6438537653439

Specificaties Unisenza draadloze ruimtethermostaat


Temperatuureenheid :	°C of °F	
Temperatuurweergavebereik :		5 °C - 45 °C
Weergaveresolutie temperatuur :		0,1 °C of 0,5 °C
Instelbereik temperatuur :		5 °C - 40 °C
Resolutie temperatuurinstelling :		0,5 °C
Nauwkeurigheid temperatuurmeting :		+/-0,5 °C
Weergaveresolutie vochtigheid :		1% RV
Nauwkeurigheid vochtigmeting :		+/-5% bij 20%-80%
RV, +/-8% bij ander bereik :		

Firmware-update	:	Mogelijkheid tot over-the-air firmware-update
Draadloze communicatie	:	ZigBee 3.0, 2,4 GHz
Stroomvoorziening	:	Oplaadbare Li-polymeerbatterij 1500 mAh
Batterij opladen	:	Micro-USB-poort (type B) 5 V +/-0,5 V
		Laadstroom
		Tijd om batterij volledig op te laden > 17 uur
Bedrijfsomgeving	:	Binnen, residentieel en commercieel
Bedrijfstemperatuur	:	0 °C – 55 °C
Opslagtemperatuur	:	-20 °C – 60 °C
Vochtigheid bij gebruik/opslag	:	5-95% RV,
niet-condenserend		
Beschermingsklasse	:	IP30
Regelgeving	:	CE, UKCA, RED
Milieuevereiste	:	RoHS-conformiteit


De Unisenza Plus Thermostaat RF voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- RED-richtlijn 2014/53/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- REACH (EG 1907/2006)

Afmetingen (in mm)

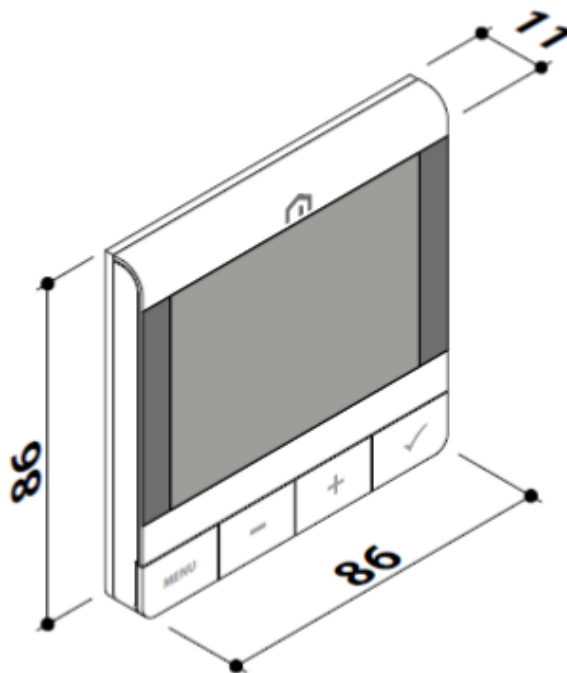

Inhoud verpakking

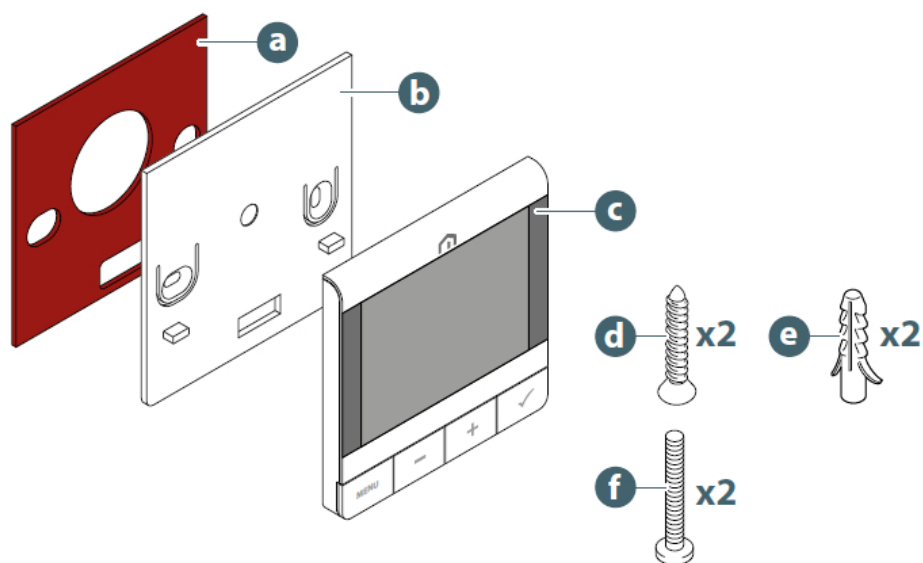

- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
- Beugel wandbevestiging
Unisenza Thermostaat
Bevestigingsschroef
Bevestigingsplug
Schroef voor inbouwdoos

Dubbelzijdige tape

Downloads

Installatie- en gebruikshandleiding Unisenza Plus Ruimtethermostaat
QuickGuide Unisenza Plus Ruimtethermostaat