



Product details

- Draadloze communicatie met de Unisenza Plus Gateway
- Digitale temperatuuropnemer voor montage op een radiatorkraan
- Mogelijkheid om te koppelen met Ontvanger of Hoofdthermostaat



De Unisenza Plus Thermostaatknop zorgt voor een nauwkeurige opname van de kamertemperatuur. Via de Unisenza Plus Gateway kunt u de temperatuur aanpassen via de gratis App. Daarnaast kunnen de radiatorknoppen ook worden gekoppeld met de Unisenza Plus Ontvanger (maximaal 16 knoppen) of de Unisenza Plus Hoofdthermostaat (maximaal 6 knoppen).

Met de digitale radiatorregelaar kunnen radiatoren in een kamer of zone draadloos worden geregeld via de gratis App.

De regelaar wordt draadloos gekoppeld via de Unisenza Plus Gateway en volgt het weekprogramma dat in de app is vastgelegd. De Unisenza Plus Thermostaatknop kan daarnaast ook handmatig worden ingesteld.

Technische details

Artikelnummer: UNP-55007
EAN-code: 6438537349066

Specificaties Unisenza draadloze radiatorknop


Voeding	:	2 AA-alkalinebatterijen
Temperatuurschaal	:	°C of °F
Temperatuurweergavebereik	:	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatuurweergaveresolutie	:	0,5°C (1°F)
Temperatuurinstellingsbereik	:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Temperatuurstellingsresolutie	:	0,5°C (1°F)
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	:	+/-1°C bij 15-25°C,
+/-1,5°C ander bereik	:	
Schroefdraadaansluiting	:	Versies M30 x 1,5
mm of M28 x 1,5 mm beschikbaar	:	
Slaglength	:	4,0 mm
Firmware-update	:	Over-the-air (OTA) firmware-update mogelijk
Draadloze communicatie	:	ZigBee 3.0, 2.4 GHz
Werkinggebied	:	Residentiële en commerciële gebouwen
Bedrijfstemperatuur	:	0°C – 50°C
Opslagtemperatuur	:	-10°C – 60°C
Vochtigheid tijdens werking/opslag	:	10-95% RV, zonder
condensvorming	:	
Beschermingsklasse	:	IP20
Regelgeving	:	CE, UKCA
Milieuvereisten	:	RoHS-conformiteit


De Unisenza Plus Thermostaatknop voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- RED-richtlijn 2014/53/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- REACH (EG 1907/2006)

Afmetingen (in mm)

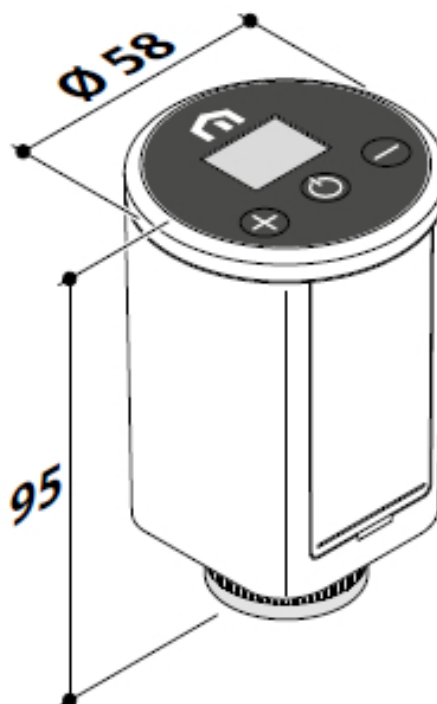

Inhoud verpakking

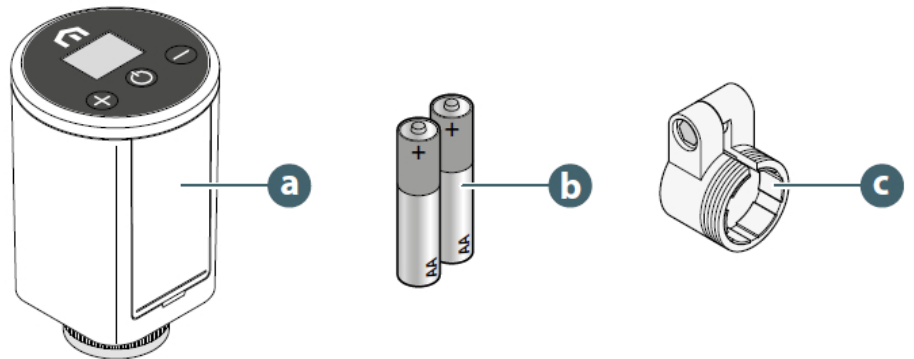

- a.
b.
c.
2 AA-alkalinebatterijen
RA-adapter

Thermostaatknop, M30 x 1,5 mm

Downloads

Installatie- en gebruikshandleiding Unisenza Plus-Thermostaatknop