


Product details



De Unisenza elektrothermische motor heeft de volgende kenmerken:

- Normaal gesloten (NC) uitvoering met First Open-functie voor een eerste installatie
- Compacte afmetingen met klasse IP54
- Vermogen 1W, eenvoudige werkingscontrole door standindicator
- Klikvergrendeling (incl. adapterring)

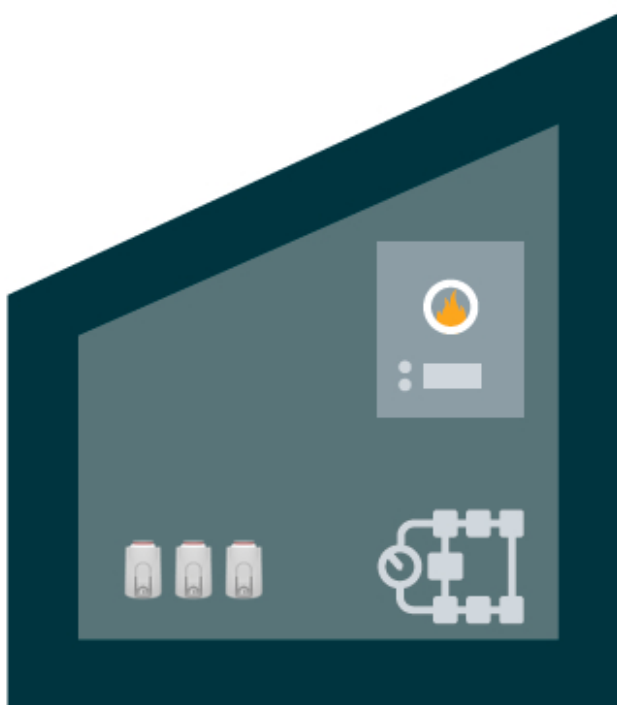


Deze servomotoren zijn 230V aan/uit thermomotortjes, die gebruikt worden voor het bedienen van elk van de afsluitkranen.

Wanneer de motoren op de kranen worden gemonteerd, sluiten ze automatisch de watertoevoer vanaf de warmtebron af ("normaal gesloten" versie / NC).

Zodra er een warmtevraag van het vloerverwarmingssysteem is, zorgt de thermostaat, die in verbinding staat met het vloerverwarming-schakelblok, dat de motoren de afsluitkranen openen zodat warm water van de warmtebron de verdeler ingelaten kan worden. Wanneer de juiste temperatuur bereikt is, sluiten de servomotoren de afsluitkranen weer.

Installatie 230V elektrothermische motoren

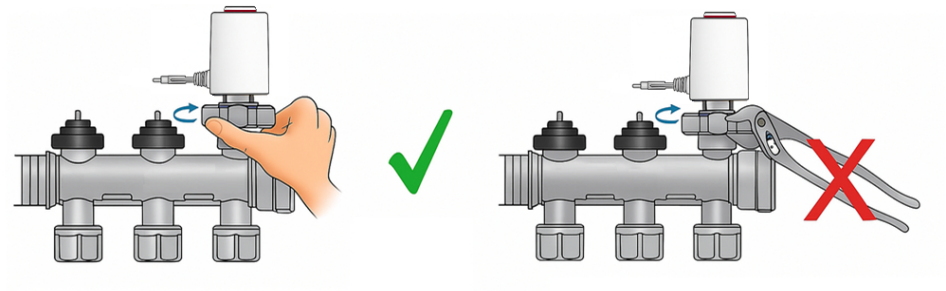

Technische details

Artikelnummer: UN-55011
EAN-code: 6438537095574

Specificaties Unisenza Elektrothermische motor



Conformiteitsverklaring
Aansluiting op afsluiter
Voltage
Uitvoering
Beschermingsgraad (IP)
:

.....

CE-markering M30 x 1,5

230 V AC

Spanningsloos gesloten (NC)

IP54

Automatische slagherkenning	:	☐
Hulpcontacten	:	☐
Beschermd tegen overspanning	:	☐
Met eindcontacten	:	☐
First open	:	☐
Handbediening	:	☐
Met standaardwijzer	:	☐
Zelfinstelbare slaglengte	:	☐

Afmetingen

