
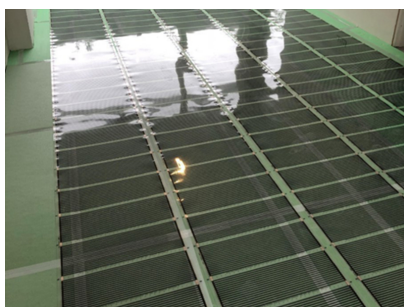
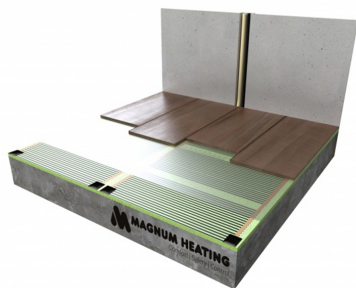




Product details

Pakket-inhoud

- 1 x Verwarmingsfolie, 10,0 m² / 1200 Watt (60cm x 16,67 m)
- 1 x Verwarmingsfolie, 15,0 m² / 1800 Watt (60cm x 25,00 m)
- 1 x MAGNUM inbouw-thermostaat naar keuze
- Flexibele buis t.b.v. vloersensor
- Isolatie tape
- PP-Tape
- Krimpconnectoren (20 stuks)
- Aansluitdraden (2 x 15 m zwart en 2 x 15 m blauw)
- Installatievoorschriften


Gratis drukverdeel- / krimptang



Deze folie-set wordt geleverd met een gratis drukverdeel- / krimptang, waarmee u de aansluitdraden bevestigt en de krimpconnectoren op de koperen geleider van de verwarmingsfolie vastzet.

Installatie elektrische vloerverwarmingsfolie

Elektrische verwarmingsfolie wordt geïnstalleerd op de plekken waar u de zwevende vloerafwerking verwarmd wilt hebben, maar zorg ervoor dat u de folie altijd alleen inknipt op de aangegeven knijplijn.

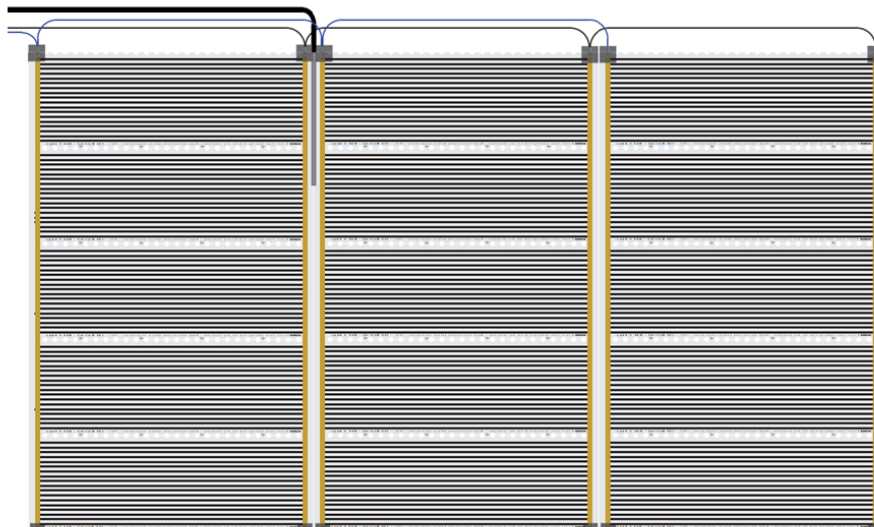

De folie-stroken verbindt u door middel van de meegeleverde voedingsdraden en worden aangesloten door connectoren over de koperen geleider van de folie te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de meegeleverde installatievoorschriften.

Extra informatie

- Ultradun; slechts 0,3 mm
- Speciaal ontwikkeld voor hout en laminaat
- Uit te breiden met een aanvulset
- Toepasbaar als bijverwarming
- Eenvoudige installatie
- Goedkoop in aanschaf
- Makkelijk op maat te maken
- Eenvoudig in gebruik

Garantie MAGNUM vloerverwarmingsfolie set

U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingsfolie en 2 jaar garantie op de bijgeleverde thermostaat.

Technische details

Artikelnummer: 361025_F32

Technische details elektrische verwarmingsfolie (25m²/3000W)

De verwarmingsfolie bestaat uit een carbon film met koperen bedrading en biedt een vermogen van 120 Watt per m². Deze folie wordt geleverd op rol met een breedte van 60cm en is SEMKO- en CE-gekeurd (low voltage directive 73/23/EEC en 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1).

- Spanning ; 230 Volt
- Folie-dikte ; 0,3 mm
- Folie-breedte ; 60 cm
- Vermogen ; 120 Watt per m²
- Europese SEMKO-normering

- CE keurmerk

Installatievoorwaarden

De verwarmingsfolie dient geïnstalleerd te worden op polystyreen isofoam-platen van 6 mm dik (leverbaar per pak van 6 m²) en afgedekt te worden met een dampwerende beschermingsfolie. Deze producten kunnen apart worden meebesteld.

Belangrijke aandachtspunten

- MAGNUM Foil-verwarmingsfolie mag alleen worden toegepast in droge ruimtes (IPX1).
- MAGNUM Foil kan alleen toegepast worden als bijverwarming. Er dient dus altijd een andere verwarmingsbron met voldoende capaciteit aanwezig te zijn die gelijktijdig kan functioneren.
- De omgevingstemperatuur in de ruimtes waar de verwarmingsfolie gelegd wordt dient boven 5°C te zijn.
- De verwarmingsfolie dient te allen tijde geïnstalleerd te worden in combinatie met een aardlekschakelaar.
- De verwarmingsfolie mag niet geplaatst worden onder vaste delen, zoals (keuken)kasten, wasmachines etc. om oververhitting oververhitting en/of beschadiging te voorkomen.
- Dikke vloerkleden of andere isolerende materialen mogen niet op het verwarmde gedeelte van de vloer geplaatst worden.
- De maximale elektrische stroom per folie-element is 5 Ampère (dit is maximaal 15 strekkende meter folie bij 120 W/m²).

Downloads

MAGNUM-Foil Installatievoorschriften

[zijkant]

Op zoek naar een ander formaat?
Bekijk ons volledige aanbod MAGNUM Foil.