




Product details

1 x Yali Digital, elektrische paneelradiator

- Geïntegreerde elektronische bediening
- Wandconsole's zijn inbegrepen

Afmetingen en vermogens

Radson Yali Digital;

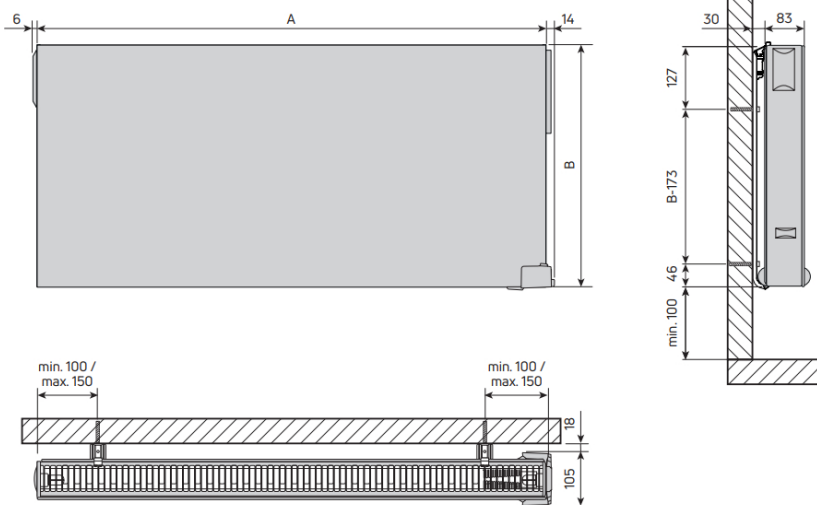

Type vermogen	hoogte B (mm)	lengte A (mm)	totale lengte (mm)
<i>warmteafgifte</i>	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal</i>	<i>incl. bediening</i>
3816052 500 W	600	400	420
3813052 500 W	300	500	520
3816082 750 W	600	500	520
3813082 750 W	300	800	820
3816102 1000 W	600	600	620
3813102 1000 W	300	1000	1020
3816122 1250 W	600	700	720
3813122 1250 W	300	1300	1320
3816152 1500 W	600	900	920
3813152 1500 W	300	1600	1620
3816202 2000 W	600	1200	1220
3813202 2000 W	300	2000	2020

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.

De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
- Paneelradiator met geprofileerd voorpaneel
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: RADS3806122

EAN-code: 6438537175559

Technische details Yali Digital paneelradiator

Yali Digital is een modern vormgegeven elektrische paneelradiator en ideaal voor elke ruimte in huis. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Specificaties

De Yali Digital is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen.

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

COP (Coefficient of Performance)


Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)
Afstanden
Minimale afstanden voor bevestiging

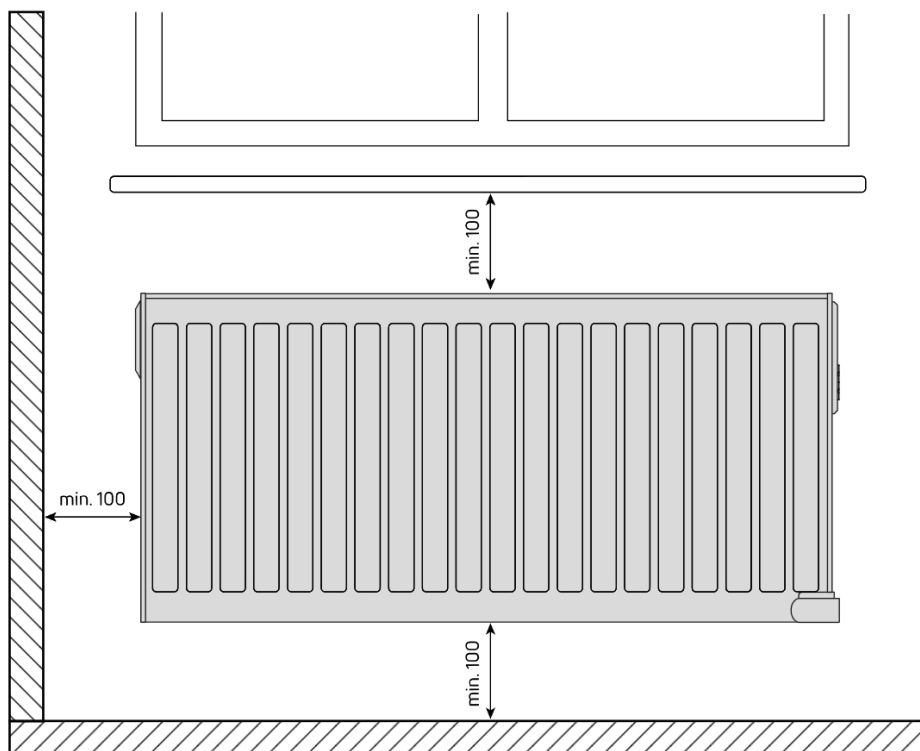

Downloads

Handleiding - Yali Digital, Parada & Ramo
Technische details - Yali Digital

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van de Yali Digital-radiatoren is 2 tot 5 werkdagen.

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.