


Product details

1 x Yali Digital, elektrische paneelradiator

- Geïntegreerde elektronische bediening
- Wandconsole's zijn inbegrepen

Afmetingen en vermogens

Radson Yali Digital;

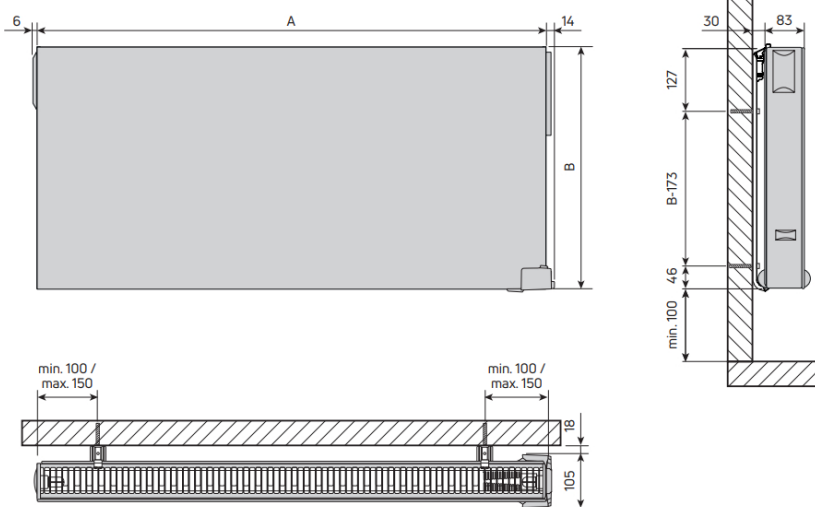

Type vermogen	hoogte B (mm)	lengte A (mm)	totale lengte (mm)
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal</i>	<i>incl. bediening</i>
<i>warmteafgifte</i>			
3816052	600	400	420
500 W			
3813052	300	500	520
500 W			
3816082	600	500	520
750 W			
3813082	300	800	820
750 W			
3816102	600	600	620
1000 W			
3813102	300	1000	1020
1000 W			
3816122	600	700	720
1250 W			
3813122	300	1300	1320
1250 W			
3816152	600	900	920
1500 W			
3813152	300	1600	1620
1500 W			
3816202	600	1200	1220
2000 W			
3813202	300	2000	2020
2000 W			

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.

De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
- Paneelradiator met geprofileerd voorpaneel
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: RADS3803202

EAN-code: 6438537178062

Technische details Yali Digital paneelradiator

Yali Digital is een modern vormgegeven elektrische paneelradiator en ideaal voor elke ruimte in huis. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Specificaties

De Yali Digital is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen.

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

COP (Coefficient of Performance)


Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)
Afstanden
Minimale afstanden voor bevestiging

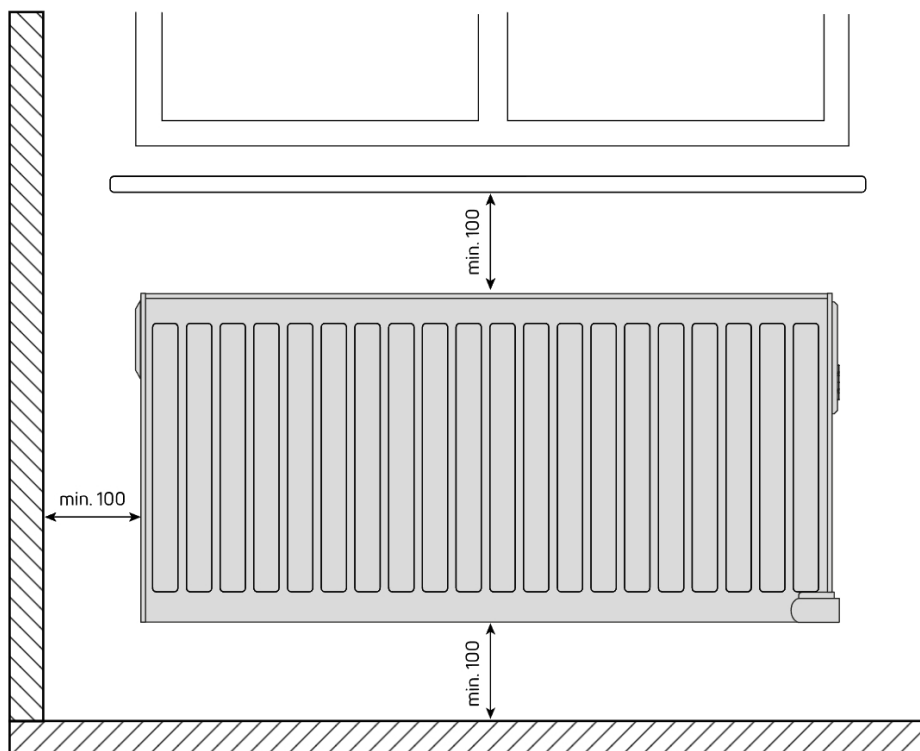

Downloads

Handleiding - Yali Digital, Parada & Ramo
Technische details - Yali Digital

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van de Yali Digital-radiatoren is 2 tot 5 werkdagen.

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.