




## Product details

1 x Yali Parada, elektrische paneelradiator

- Geïntegreerde elektronische bediening
- Wandconsoles zijn inbegrepen

## Afmetingen en vermogens

Radson Yali Parada;

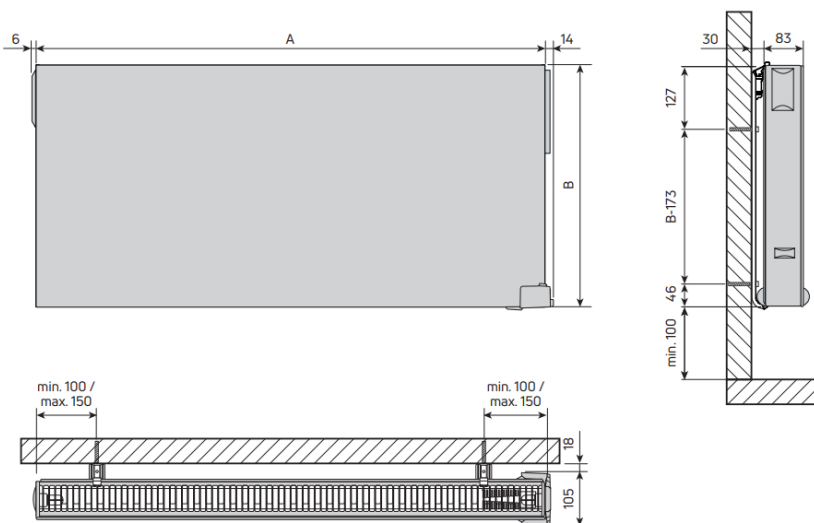

totale lengte (mm) <i>incl. bediening</i>	Type vermogen  <i>warmteafgifte</i>	hoogte B (mm)	
		<i>verticaal</i>	<i>horizontaal</i>
420	3816052 500 W	600	400
520	3813052 500 W	300	500
520	3816082 750 W	600	500
820	3813082 750 W	300	800
620	3816102 1000 W	600	600
1020	3813102 1000 W	300	1000
720	3816122 1250 W	600	700
1320	3813122 1250 W	300	1300
920	3816152 1500 W	600	900
1620	3813152 1500 W	300	1600
1220	3816202 2000 W	600	1200
2020	3813202 2000 W	300	2000

---

## Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.

De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

---

## Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
  - Paneelradiator met vlak voorpaneel
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

---

## Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

---

## Technische details

Artikelnummer: RADS3813052

EAN-code: 6438537178703

---

## Technische details Yali Parada paneelradiator

**Dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting is de Yali Parada de perfecte keuze voor elk interieur. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.**

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

---

## Specificaties

**De Yali Parada is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen.**

### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

### COP (Coefficient of Performance)


Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

### Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

### Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)  
**Afstanden**  
Minimale afstanden voor bevestiging

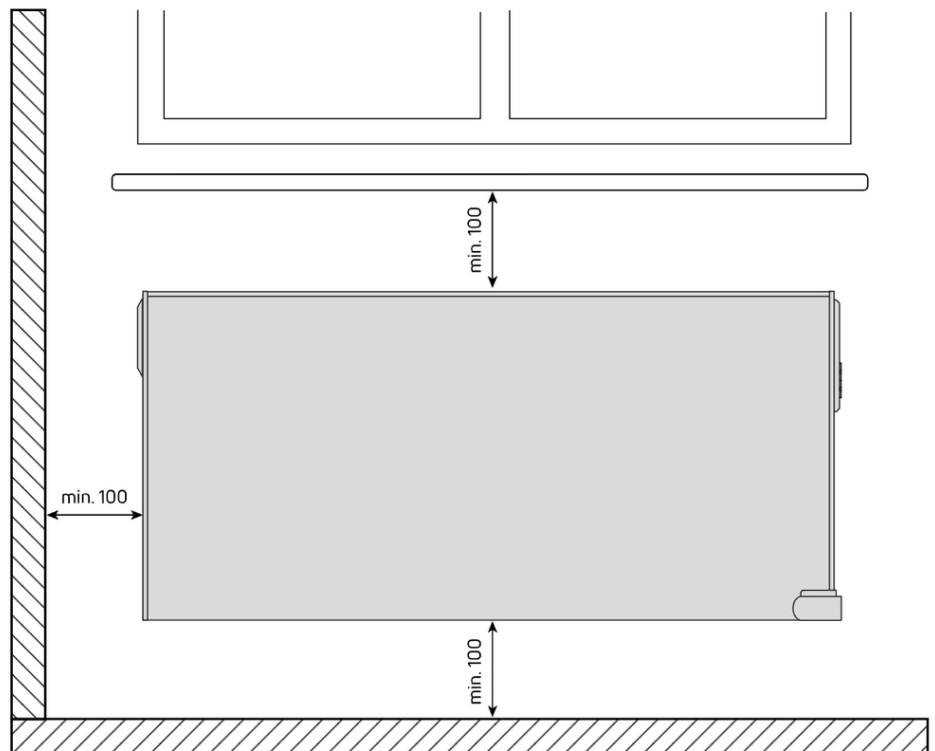

## Downloads

Handleiding - Yali Parada & Ramo  
Technische details - Yali Parada

## Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.