




Product details

1 x Yali Ramo, elektrische paneelradiator

- Geïntegreerde elektronische bediening
- Wandconsole's zijn inbegrepen

Afmetingen en vermogens

Radson Yali Ramo;

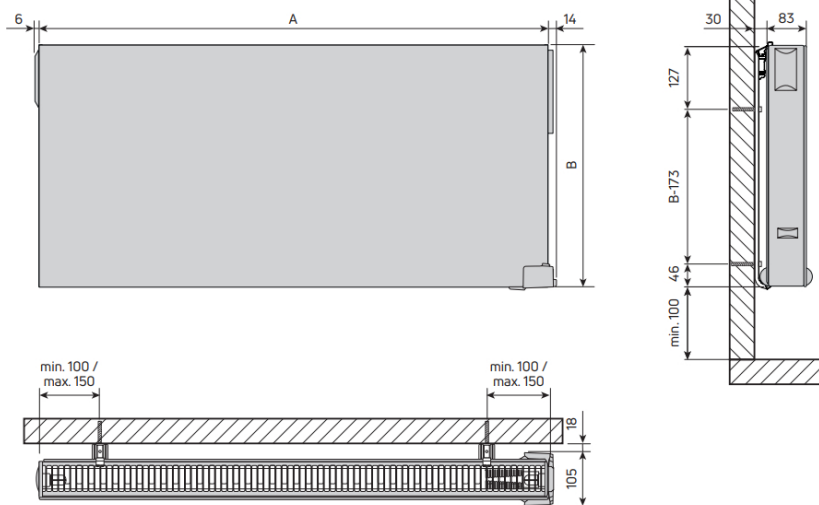

Type vermogen	hoogte B (mm)	lengte A (mm)	totale lengte (mm)
<i>warmteafgifte</i>	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal</i>	<i>incl. bediening</i>
3826052	600	400	420
500 W			
3823052	300	500	520
500 W			
3826082	600	500	520
750 W			
3823082	300	800	820
750 W			
3826102	600	600	620
1000 W			
3823102	300	1000	1020
1000 W			
3826122	600	700	720
1250 W			
3823122	300	1300	1320
1250 W			
3826152	600	900	920
1500 W			
3823152	300	1600	1620
1500 W			
3826202	600	1200	1220
2000 W			
3823202	300	2000	2020
2000 W			

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.

De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
 - Vlak voorpaneel met horizontale lijnen
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: RADS3826122

EAN-code: 6438537179298

Technische details Yali Ramo paneelradiator

De ultraslanke Yali Ramo heeft een mooi voorpaneel dat goed tot zijn recht komt dankzij de rechtlijnige zijbekleding en het sierrooster. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Specificaties

De Yali Ramo is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel voorzien van een horizontaal lijnprofiel en rechte zijbekledingen.

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

COP (Coefficient of Performance)

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

Montage


De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Afstanden

Minimale afstanden voor bevestiging

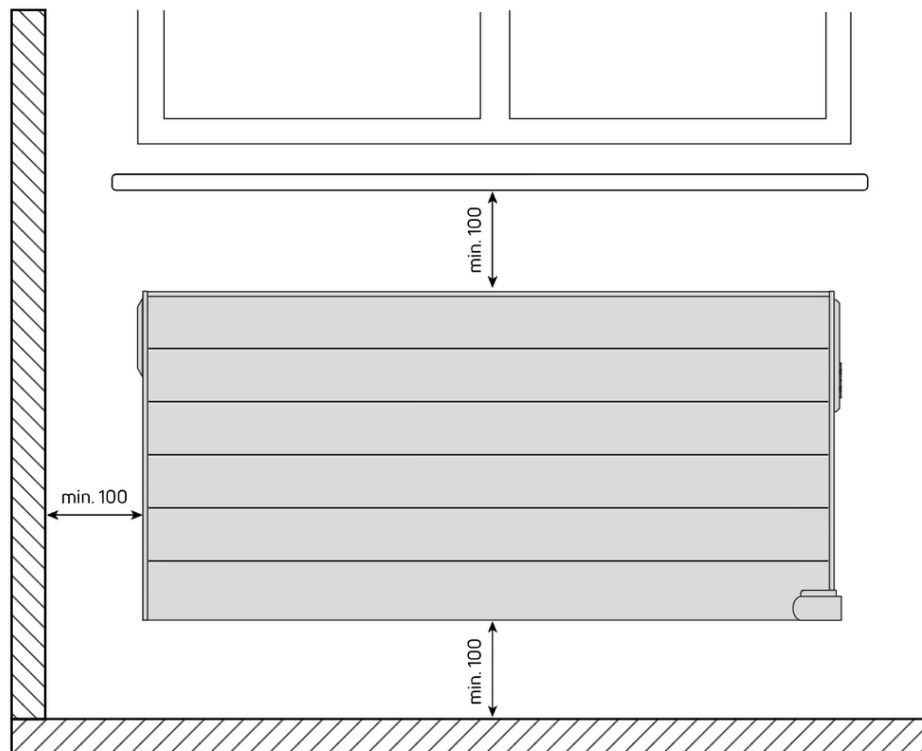

Downloads

Handleiding - Yali Parada & Ramo

Technische details - Yali Ramo

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.