




Product details

1 x Yali Ramo, elektrische paneelradiator

- Geïntegreerde elektronische bediening
- Wandconsoles zijn inbegrepen

Afmetingen en vermogens

Radson Yali Ramo;

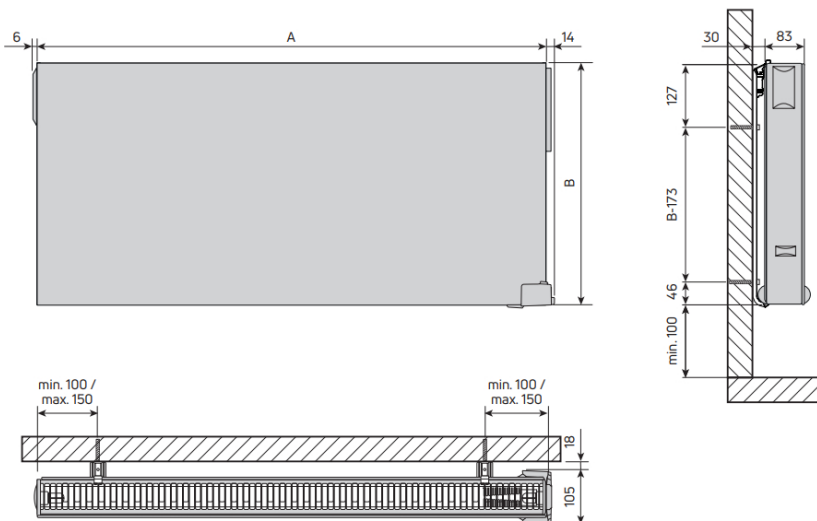

| Type vermogen warmteafgifte | hoogte B (mm) | lengte A (mm) | totale lengte (mm) |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | <i>verticaal</i> | <i>horizontaal</i> | <i>incl. bediening</i> |
| 3826052 500 W | 600 | 400 | 420 |
| 3823052 500 W | 300 | 500 | 520 |
| 3826082 750 W | 600 | 500 | 520 |
| 3823082 750 W | 300 | 800 | 820 |
| 3826102 1000 W | 600 | 600 | 620 |
| 3823102 1000 W | 300 | 1000 | 1020 |
| 3826122 1250 W | 600 | 700 | 720 |
| 3823122 1250 W | 300 | 1300 | 1320 |
| 3826152 1500 W | 600 | 900 | 920 |
| 3823152 1500 W | 300 | 1600 | 1620 |
| 3826202 2000 W | 600 | 1200 | 1220 |
| 3823202 2000 W | 300 | 2000 | 2020 |

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
 - Vlak voorpaneel met horizontale lijnen
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: RADS3823052
EAN-code: 6438537179113

Technische details Yali Ramo paneelradiator

De ultraslanke Yali Ramo heeft een mooi voorpaneel dat goed tot zijn recht komt dankzij de rechtlijnige zijbekleding en het sierrooster. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Specificaties

De Yali Ramo is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel voorzien van een horizontaal lijnprofiel en rechte zijbekledingen.

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

COP (Coefficient of Performance)

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

Montage


De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Afstanden

Minimale afstanden voor bevestiging

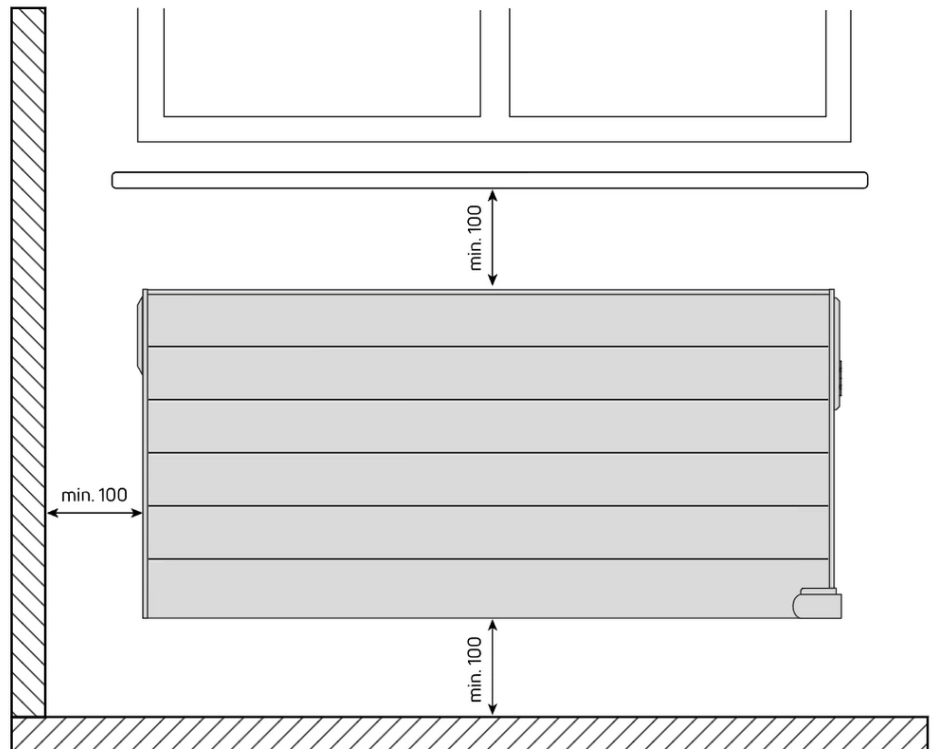

Downloads

Handleiding - Yali Parada & Ramo

Technische details - Yali Ramo

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.