Verwarming Folie Set

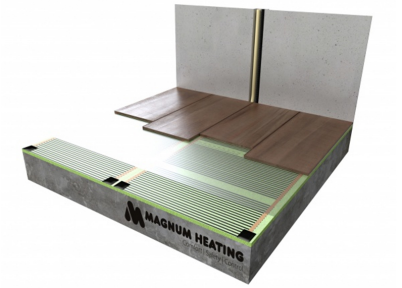

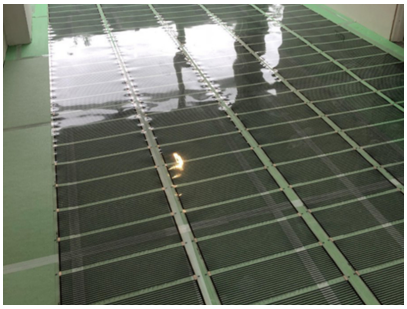

Product details

Pakket-inhoud

1 x Verwarmingsfolie, 10,0 m² / 1200 Watt (60cm x 16,67 m)
1 x MAGNUM Remote Control WiFi-thermostaat inclusief vloersensor
- Flexibele buis t.b.v. vloersensor
- Isolatietape
- PP-Tape
- Krimpconnectoren (10 stuks)
- Aansluitdraden (1 x 15 m zwart en 1 x 15 m blauw)
- Installatievoorschriften

Gratis drukverdeel- / krimptang

Deze folie-set wordt geleverd met een gratis drukverdeel- / krimptang, waarmee u de aansluitdraden bevestigt en de krimpconnectoren op de koperen geleider van de verwarmingsfolie vastzet.

Installatie elektrische vloerverwarmingsfolie

Elektrische verwarmingsfolie wordt geïnstalleerd op de plekken waar u de zwevende vloerafwerking verwarmd wilt hebben, maar zorg ervoor dat u de folie altijd alleen inknipt op de aangegeven kniplijn.

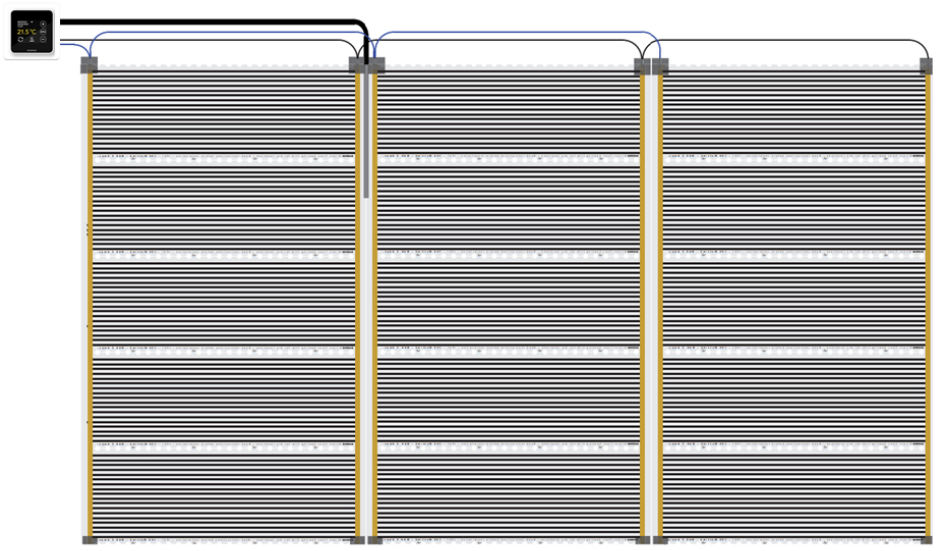

De folie-stroken verbindt u door middel van de meegeleverde voedingsdraden en worden aangesloten door connectoren over de koperen geleider van de folie te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de meegeleverde installatievoorschriften.

Extra informatie

• Ultradun; slechts 0,3 mm
• Speciaal ontwikkeld voor hout en laminaat
• Uit te breiden met een aanvulset
• Toepasbaar als bijverwarming

• Eenvoudige installatie
• Goedkoop in aanschaf
• Makkelijk op maat te maken
• Eenvoudig in gebruik

Garantie MAGNUM vloerverwarmingsfolie set

U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingsfolie en 2 jaar garantie op de bijgeleverde thermostaat.

Technische details

Artikelnummer: 361010
EAN-code: 8717185493016

Technische details elektrische verwarmingsfolie (10m²/1200W)

De verwarmingsfolie bestaat uit een carbon film met koperen bedrading en biedt een vermogen van 120 Watt per m². Deze folie wordt geleverd op rol met een breedte van 60cm en is SEMKO- en CE-gekeurd (low voltage directive 73/23/EEC en 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1).

• Spanning ; 230 Volt
• Folie-dikte ; 0,3 mm
• Folie-breedte ; 60 cm

• Vermogen ; 120 Watt per m²
• Europese SEMKO-normering
• CE keurmerk

Installatievoorwaarden

De verwarmingsfolie dient geïnstalleerd te worden op polystyreen isofoam-platen van 6 mm dik (leverbaar per pak van 6 m²) en afgedekt te worden met een dampwerende beschermingsfolie. Deze producten kunnen apart worden meebesteld.

Belangrijke aandachtspunten

• MAGNUM Foil-verwarmingsfolie mag alleen worden toegepast in droge ruimtes (IPX1).
• MAGNUM Foil kan alleen toegepast worden als bijverwarming. Er dient dus altijd een andere verwarmingsbron met voldoende capaciteit aanwezig te zijn die gelijktijdig kan functioneren.
• De omgevingstemperatuur in de ruimtes waar de verwarmingsfolie gelegd wordt dient boven 5°C te zijn.
• De verwarmingsfolie dient te allen tijde geïnstalleerd te worden in combinatie met een aardlekschakelaar.
• De verwarmingsfolie mag niet geplaatst worden onder vaste delen, zoals (keuken)kasten, wasmachines etc. om oververhitting oververhitting en/of beschadiging te voorkomen.
• Dikke vloerkleden of andere isolerende materialen mogen niet op het verwarmde

• gedeelte van de vloer geplaatst worden.
• De maximale elektrische stroom per folie-element is 5 Ampère (dit is maximaal 15 strekkende meter folie bij 120 W/m²).

Downloads

MAGNUM-Foil Installatievoorschriften