





## Product details

1 x Flores C E, elektrische badkamerradiator

- Geïntegreerde bediening via *advanced thermostat* (altijd wit)
- Wandconsoles zijn inbegrepen

## Afmetingen en vermogens

Radson Flores C E (gebogen buizen, ovale verticale collectoren);

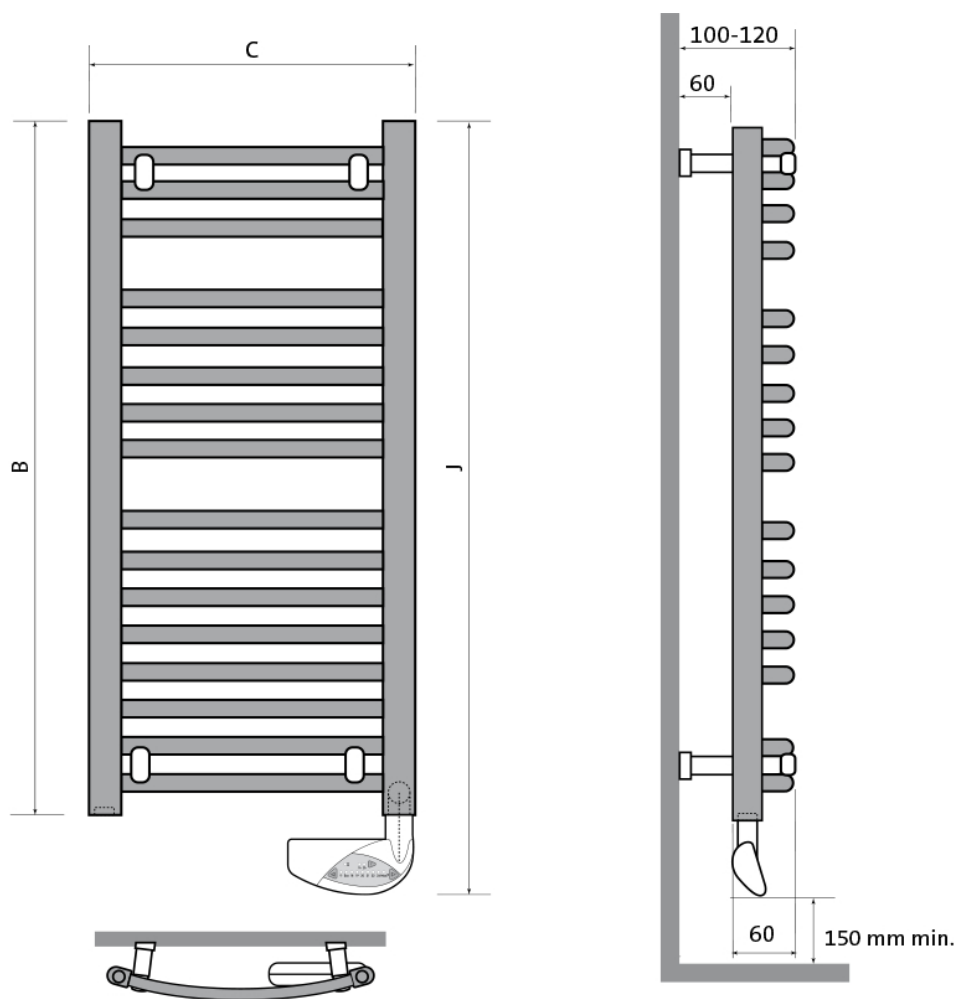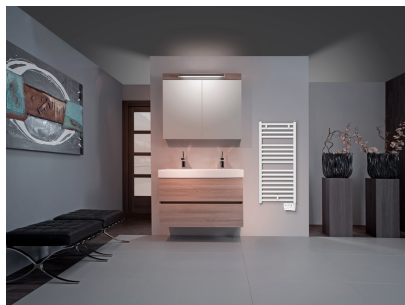

Type vermogen  <i>warmteafgifte</i>	hoogte B (mm)  <i>verticaal</i>	hoogte J (mm)  <i>incl. bediening</i>	lengte C (mm)  <i>horizontaal</i>
FLEDC0505EL 300 W	547	634	500
FLEDC0508EL 500 W	862	949	500
FLEDC0512EL 750 W	1222	1309	500
FLEDC0615EL 1000 W	1537	1624	600

---

FLEDC0715EL 1250 W	1537	1624	750
FLEDC0518EL 1000 W	1807	1894	500
FLEDC0618EL 1250 W	1807	1894	600
FLEDC0718EL 1500 W	1807	1894	750

---

### Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde wandconsoles. Deze consoles worden tussen de buizen geklemd. De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

---

### Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
  - Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
  - Geïntegreerde thermostaat-bediening
  - Voorzien van 120cm lang aansluitsnoer
    - Gebogen buizen, ovale verticale collectoren
  - Wandconsoles zijn inbegrepen
  - Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)
- 

### Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op op de elektrische onderdelen.

### Technische details

Artikelnummer: FLEDC0505EL  
EAN-code: 6438371566803

---

### Technische details Flores C E badkamerradiator

**Met de lichtgebogen, ronde buizen combineren de Flores C E radiatoren elegantie en charme in een tijdloos klassiek ontwerp. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.**

---

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
  - Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
  - "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
  - Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
  - Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)
- 

### Specificaties

Flores C E badkamerradiatoren bestaan uit ronde gebogen stalen buizen met een

---

diameter van 22mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren van 40mm x 30mm.

**Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

**COP (Coefficient of Performance)**

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

**Montage**

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 4 wandconsoles.

De consoles zijn standaard wit en chroom bij gekleurde radiatoren.

**Kleur**

Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

## Downloads

Handleiding - Flores C E

Handleiding - Advanced thermostat

Technische details - Flores C E

## Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren voor in de badkamer is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.