



Product details


Bestel uw MAGNUM vorstvrijlint eenvoudig online bij Vloerverwarming Store. Met een uitgebreid assortiment producten voor elektrische vloerverwarmingssystemen bestelt u bij ons uw outdoor vloerverwarming materialen online. Vandaag besteld, volgende werkdag in huis!

Pakket-inhoud MAGNUM Ideal vorstprotectielint

verkrijgbaar in lengtes van 1 t/m 48 meter

1 x Verwarmingskabel, stekkerklaar met 2 meter aansluitkabel

- Ingebouwde bi-metaal thermostaat
- PVC-Tape
- Installatievoorschriften



Toepassing voor het vorstvrij houden van leidingwerk

De vorstvrijlinten voorkomen dat er aan buitenkranen, leidingen en afvoeren schade door bevriezing ontstaat. De vorstvrij-linten van MAGNUM zijn speciaal ontworpen om waterleidingen, kranen, afvoerpijpen, goten en bomen vorstvrij te houden. Het vorstvrijlint is stekkerklaar en voorzien van een automatische thermostaat, die eenvoudig langs de waterleiding of afvoergoot geïnstalleerd kan worden met behulp van aluminium tape of ty-raps.

LET OP

MAGNUM Ideal-vorstvrijlint kan ook op kunststof leidingwerk worden toegepast, maar hierbij dient de kunststof leiding eerst volledig omwikkeld te worden met aluminium tape vóórdat de kabel kan worden aangebracht.



Toepassing ter bescherming van bomen en planten

Vorstprotectie-linten kunnen ook perfect gebruikt worden om exclusieve bomen en planten (zoals olijf- en palmbomen) te beschermen tegen koude buitentemperaturen. Vooral bij langdurige vorst is het aan te raden om een vorstvrijlint toe te passen om deze planten extra bescherming te bieden. Klik hier voor meer informatie over deze toepassing.



Garantie MAGNUM Ideal-vorstvrijlinten

2 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de kabel


Technische details

Artikelnummer: 155002
EAN-code: 8717185490084

Specificaties

Het vorstvrij-protectielint van MAGNUM is stekkerklaar en voorzien van een 2 meter lang aansluitnoer met gearde stekker. Door middel van een bi-metaal wordt de temperatuur geregeld. Het lint wordt automatisch ingeschakeld bij een temperatuur onder 5°C en schakelt automatisch uit wanneer de temperatuur van de leiding hoger wordt dan 13°C. De linten zijn verkrijgbaar in lengtes van 1 t/m 48 meter.

- 10 Watt per strekkende meter
- Kabeldikte ; ca. 8 mm
- Spanning ; 230 Volt
- 2 meter aansluitkabel met gearde stekker
- Beschermingsklasse ; IPX7

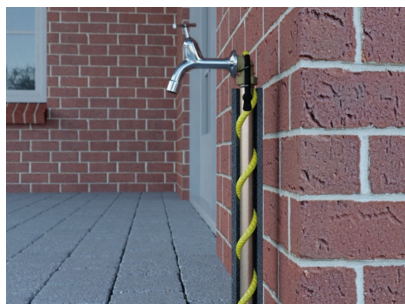

Bereken de benodigde kabellengte:

| Max. diameter leiding | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 100mm |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wijze van aanbrengen | Beschermingsfactor van de waterleiding: | | | | | | |
| Lineair (langs buis) | -30 °C | -30 °C | -25 °C | -20 °C | -15 °C | -10 °C | -5 °C |
| 10 wikkelingen per m. | -- | -- | -30 °C | -30 °C | -25 °C | -25 °C | -20 °C |
| 20 wikkelingen per m. | -- | -- | -- | -- | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Bereken de kabel | Lengte leiding maal: | | | | | | |
| 10 wikkelingen per m (x) | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 4 |
| 20 wikkelingen per m (x) | 2 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 4 | 8 |

Benodigde kabellengte berekenen

| Max. diameter leiding | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 100mm |
|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wijze van aanbrengen | Beschermingsfactor van de waterleiding: | | | | | | |
| Lineair (langs buis) | -30 °C | -30 °C | -25 °C | -20 °C | -15 °C | -10 °C | -5 °C |
| 10 wikkelingen per m. | -- | -- | -30 °C | -30 °C | -25 °C | -25 °C | -20 °C |
| 20 wikkelingen per m. | -- | -- | -- | -- | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Bereken de kabel | Lengte leiding maal: | | | | | | |
| 10 wikkelingen per m (x) | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 4 |
| 20 wikkelingen per m (x) | 2 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 4 | 8 |

Downloads

MAGNUM-Ideal Installatievoorschriften