




Product details

1 x Sunrad Star infrarood-verwarmer

- Schakeling via afstandsbediening
- Wandophangbeugels zijn inbegrepen

Afmetingen (in mm)

Sunrad Rainbow;

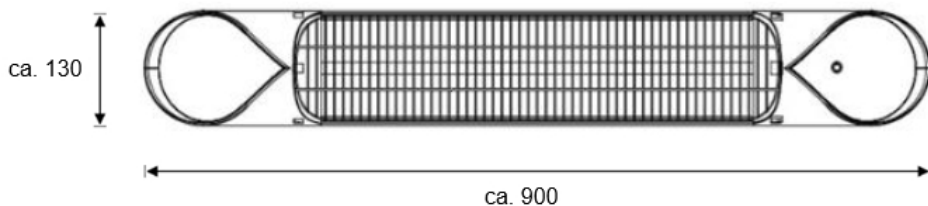


Montage infrarood terrasverwarmer

Plaatsing conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische straler mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

Wandmontage


Infrarood terrasverwarmers kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van de ophangbeugels kan de terrasverwarmer van boven naar beneden tot 45° versteld worden.



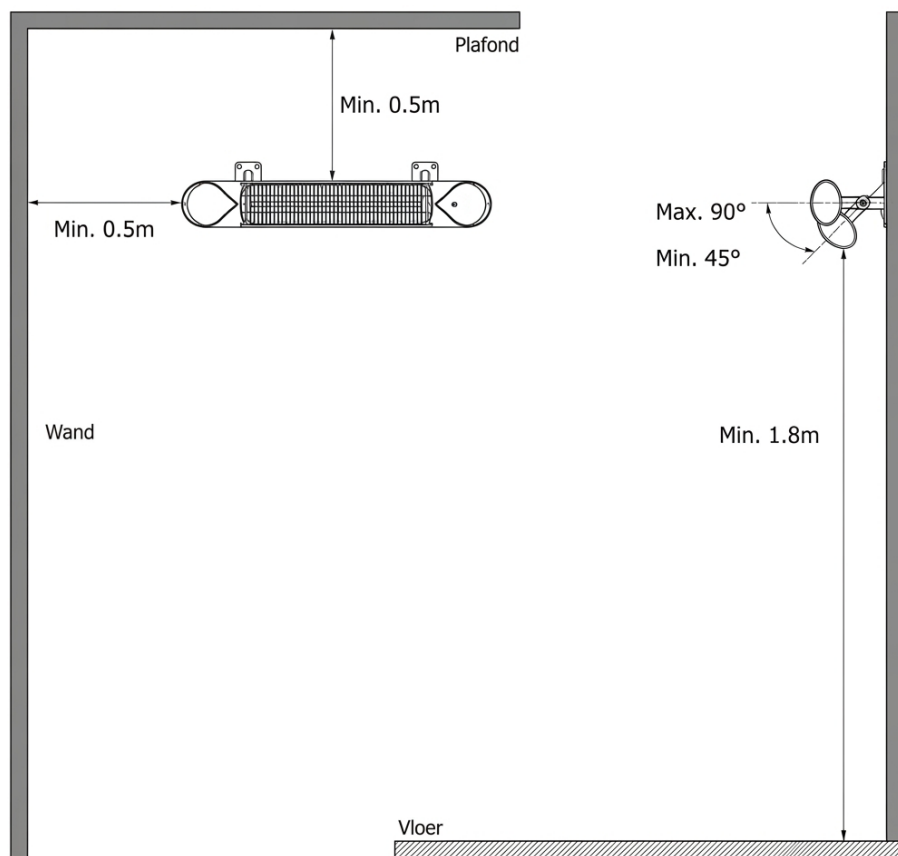

Plafondmontage


Wanneer u er voor kiest om de terrasverwarmer aan het plafond te monteren, dan dient er voldoende afstand te zijn tussen de straler en zijwanden. Deze afstand dient minimaal 50 cm te zijn.

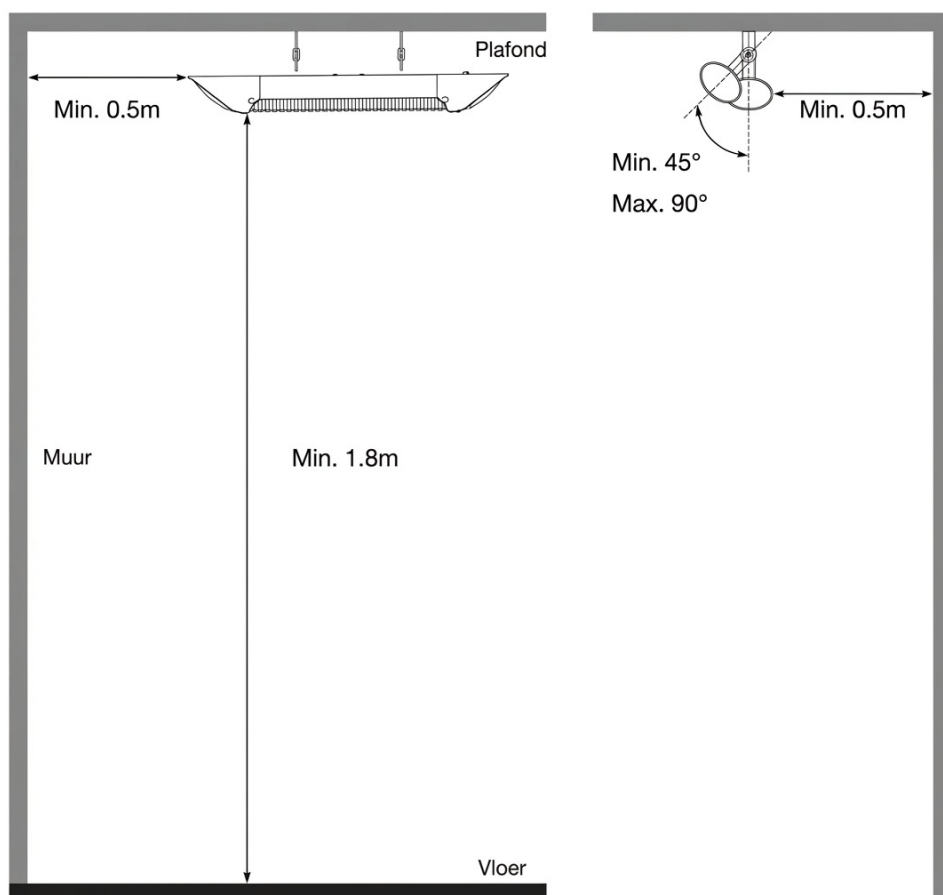


Stralingsbereik

Bij bevestiging op de wand
het plafond

Bij bevestiging aan

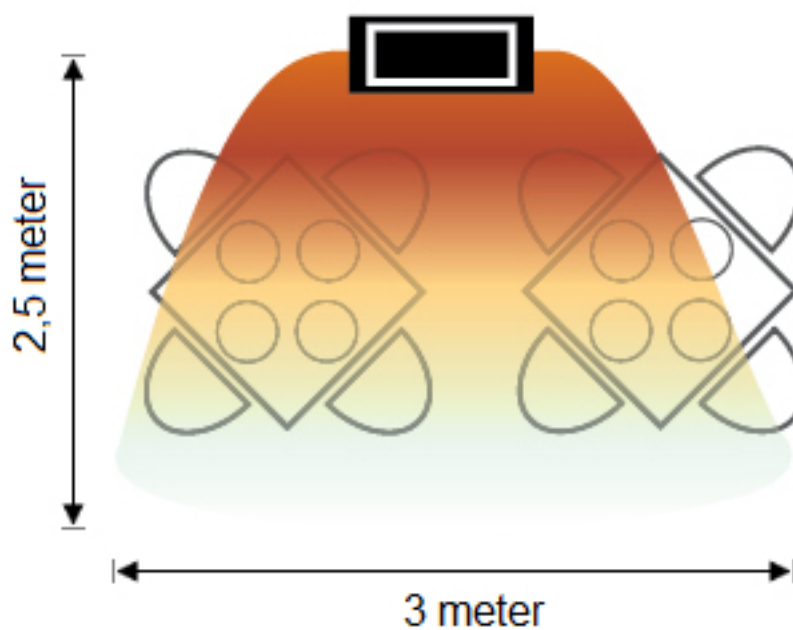

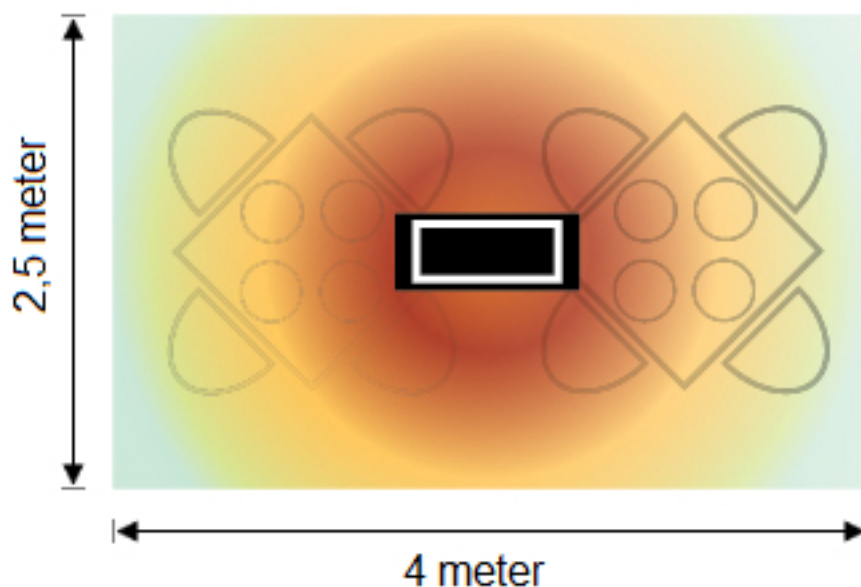

Verwarmde omgevingsruimte van 10 m² en installatie op 2,5 m hoogte van de grond.
Verwarmde omgeving van 7,5 m² en installatie op 2,2 m hoogte van de grond.

Bovenstaande schema's zijn indicatief en kunnen per situatie verschillen

Garantie e-HEAT Sunrad Star terrasverwarmers

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op e-HEAT Sunrad Star terrasverwarmer.

Technische details

Artikelnummer: AST2000W

Technische details Sunrad Star infrarood-verwarmer

De e-HEAT Sunrad Star terrasverwarmer bestaat uit een hoogwaardige carbon lamp (carbonvezel) in een behuizing van metaal en aluminium. De infrarood straler is waterbestendig en geschikt voor het verwarmen van buitenruimtes en veranda's.

Sunrad Star terrasverwarmers beschikken over IP55-beschermingsklasse en hebben een verwarmend vermogen van 2000 W.

Voeding: 220 ~ 240 VAC
6825

BTU per uur:

Vermogen: 2000 W
IP55
Stroomsterkte: 8,3 ~ 9,0 A
1,8 meter lang

Beschermingsklasse:
Aansluitsnoer:

Specificaties

Deze e-HEAT infrarood-verwarmer kan worden ingezet voor het verwarmen van buitenruimtes en veranda's. Voor de beste resultaten met deze warmte-straler wordt geadviseerd om deze te gebruiken in een beschutte ruimte, die afgesloten en vrij van tocht is.

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact en schakeling via afstandsbediening.

Montage

De infrarood straler kan aan de wand bevestigd worden door middel van meegeleverde ophangbeugels, maar daarnaast is bevestiging aan een plafond ook mogelijk.

Kleur

Matgestructureerde, zwarte poedercoating

Downloads

Handleiding Sunrad Star-terrasverwarmer